
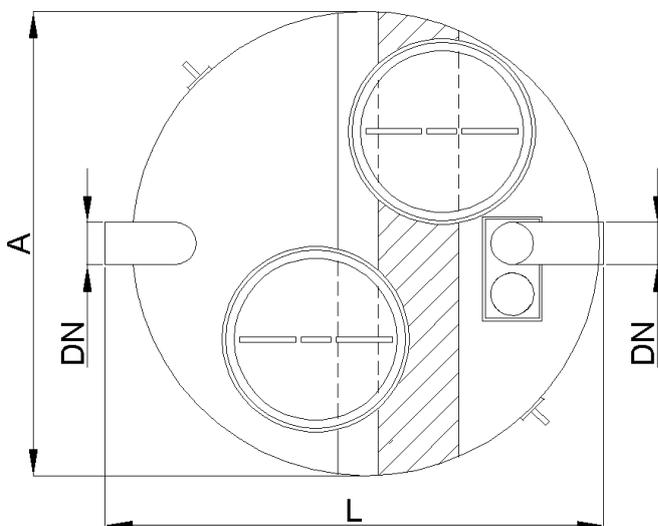


SEP HIDROCARBUROS OLEOLAM G-V NS3

Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOLAM G-V NS3 para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 3 l/s, con decantador de lodos integrado de 600l, capacidad total para hidrocarburos de 590l y volumen total de 1800l. El equipo dispone de una etapa previa de decantación y una segunda etapa para la separación de hidrocarburos, con conexión de entrada y salida DN110 en PVC. Incluye filtro coalescente y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1690 mm de longitud, 1600 mm de ancho y 1327 mm de altura. Dispone de 1 boca de acceso de diámetro Ø567. Peso: 95 kg. Artículo: OPA02336

Características

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858.
- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³
- De fácil instalación y manipulación

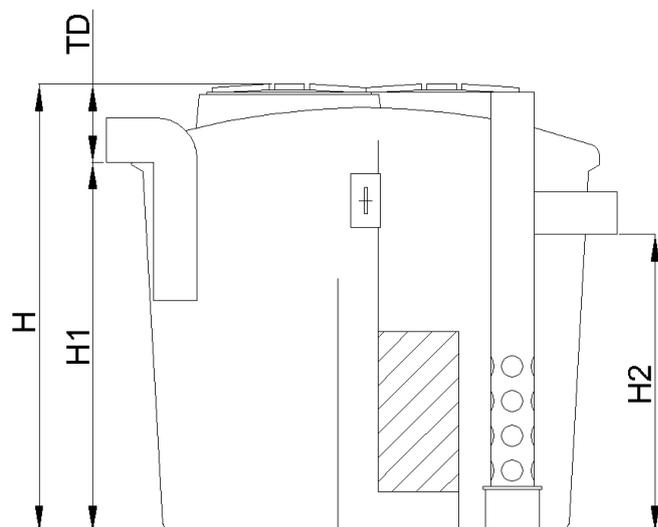

Dimensiones

Talla nominal (l/s)	3
Capacidad del decantador de lodos (l)	600
Volumen de retención (l)	590
Volumen total (l)	1800
Peso (kg)	95
DN (mm)	110
H (mm)	1327
H1 (mm)	1015
H2 (mm)	778
L (mm)	1690
A (mm)	1600
TD (mm)	312