Código: 0PK00556

REJA DESBASTE CIRCULAR RCAS 2 C/CUADRO ELEC 30m³/h

Reja de desbaste automática tipo ACO RCAS 2 C/CUADRO ELEC diseñada para la retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión presentes en aguas residuales. El desbaste se realiza mediante un brazo giratorio y automático. El sistema se tiene que integrar en un encofrado de hormigón, recomendada para instalaciones de ; De >600 ≤1200 habitantes equivalentes y con un caudal máximo de 30 m³/h. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 y de dimensiones 1438mm de largo, 815mm de ancho y 998mm de altura. Equipado con un motor de potencia nominal 0,37kW y con una intensidad de 0,77A. Peso: 50Kg.
Código:0PK00556.

Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- La unidad se suministra junto con una canasta de recogida de sólidos, garantizando una eficiente eliminación de los residuos arrastrados por el flujo de agua residual.
- Panel de control incluído

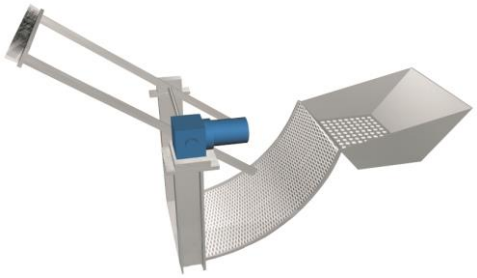

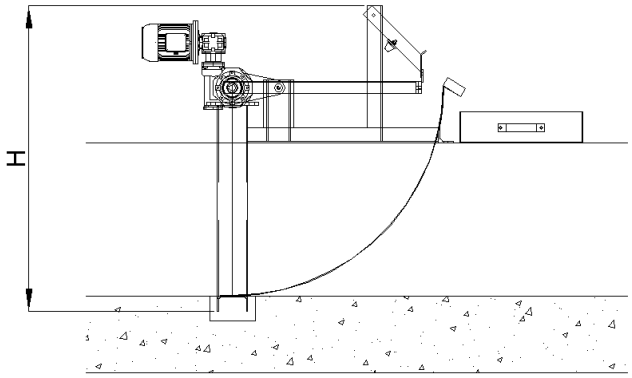

Dimensiones
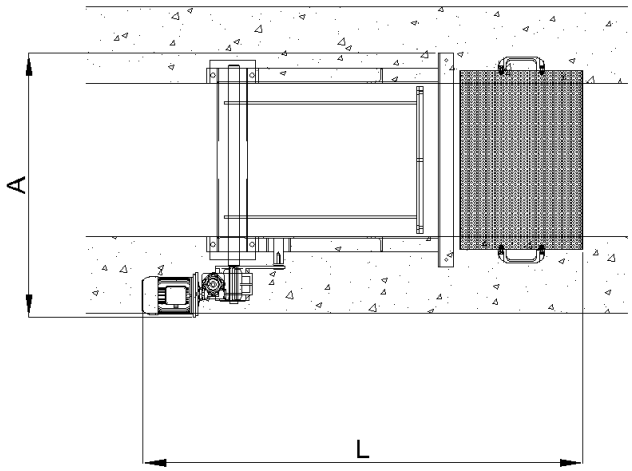
L (mm)	1438
A (mm)	815
H (mm)	998