

SEP GORDURAS LIPUJET P-RAP NS15/1550 DN200 ESQUERDA

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-RAP NS15/1550, para instalação em superfície, design redondo, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE), com revestimento interno de Sim. Separador de tamanho nominal 15 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1550 l, capacidade total de gorduras de 600 l e um volume total de 3130 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira, dispositivo de enchimento manual de 3/4" com válvula de esfera para ligação a água corrente e sistema de limpeza interna hidromecânica manual que opera a 175 bar e um caudal de 13 l/min, ligação eléctrica 400V/50Hz/16A/8kW com programa automático de limpeza e enchimento;. Inclui bomba de detritos com impulsor de passagem livre com um fluxo de 20m³/h a 1bar de pressão. De 1990 mm de altura e Ø1890 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN200. Inclui 1 tampa estanca a odores de Ø450mm para operações de revisão e manutenção. Peso: 420 kg.

Características


- Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- Conexão de entrada rotativa
- Design destacável, facilitando o acesso em áreas estreitas.
- Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø450.
- Esvaziamento sem problemas de odores através de tubo de sucção direta, com sistema de limpeza e enchimento através de dispositivos de operação automática.
- Inclui bomba de resíduos com impulsor de fluxo livre.
- Inclui janela de inspeção.
- Medição de nível via sensor de pressão pneumática, incluindo injeção de borbulhador
- Tempos de limpeza anteriores e posteriores ajustáveis individualmente



Dimensões

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUJET P-RAP NS15/1550	420	3550	15	200	1550	600

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	B1 (mm)	B (mm)	DN (mm)
1535	1465	1990	2150	2150	750	275	2050	4115	1950	2550	200

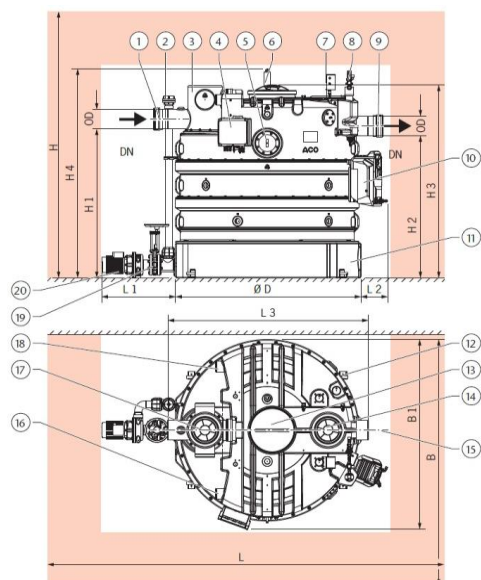

- | | |
|---|--|
| 1- Conector de tubagem | |
| 2- Sucção direta | |
| 3- Conexão de entrada | |
| 4- Pannel de controle | |
| 5- Janela de inspeção | |
| 6- Cabeça de pulverização de alta pressão | |
| 7- Panel pneumático | |
| 8- Unidade de enchimento | |
| 9- Conector de tubagem | |
| 10- Bomba alta pressão | |
| 11- Tanque | |
| 12- Conjunto de fixação | |
| 13- Abertura de manutenção | |
| 14- Abertura de inspeção | |
| 15- Eixo central | |
| 16- Ventilação (opcional) | |
| 17- Abertura de inspeção | |
| 18- Ventilação (opcional) | |
| 19- Válvula de corte | |
| 20- Bomba de descarte | |