




Separador de grasas ACO modelo AGC NS0,5 para instalación en superficie, fabricado en acero inoxidable aisi 304. Diseñado para un caudal 0,5 l/s, con conexiones de entrada y salida DN1,5". Incluye cestillo registrable y caja de recolección de la grasa manual de 2,3litros. De 618mm de longitud, 422mm de ancho y 357mm de altura. La conexión es tipo CEE7/7 con un voltage de 230V/50Hz y para una fuente de alimentación de 600W, 2.6A. Peso: 25 kg.

Artículo: 4185020523C1

Características:

- ♦ Ideal para hacer el mantenimiento sin necesidad de llamar agentes externos.
- ♦ Mantenimiento fácil y eficaz diario durante solo 5 minutos
- ♦ Gran cestillo en la entrada para evitar bloqueos.
- ♦ Diseñado para ser colocado debajo de la pica o en pequeños espacios

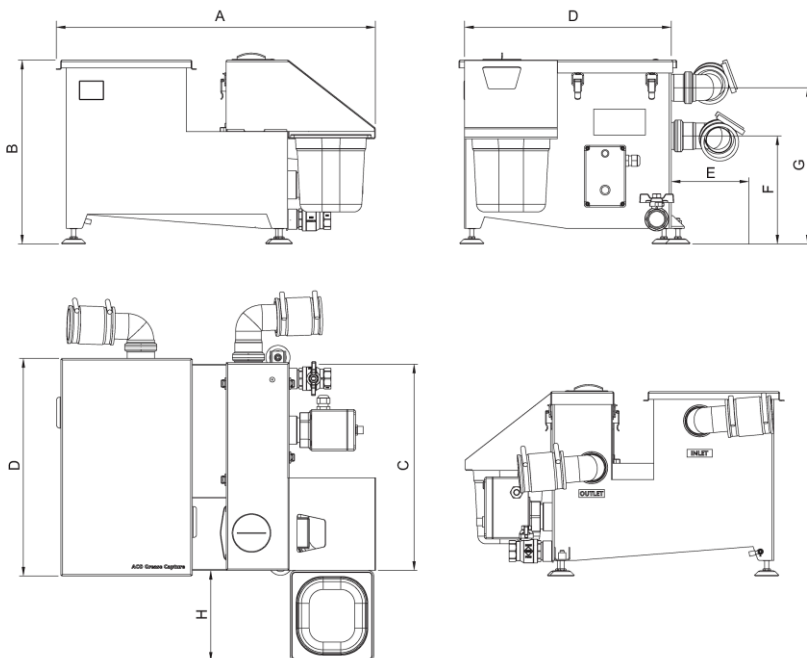

Dimensiones:

Modelo	AGC NS0,5
Peso vacío (kg)	25
Peso lleno (kg)	58
Caudal (l/s)	0,5
DN (mm)	1,5"
Vol. Deposito (L)	2,3
A (mm)	618
B (mm)	357
C (mm)	400
D (mm)	422
E (mm)	150
F (mm)	209
G (mm)	303
H (mm)	176

