




Separador de gorduras ACO modelo AGC NS0,5 para instalação em superfície, fabricado em aço inoxidável aisi 304. Projetado para um fluxol 0,5 l/s, com conexões de entrada e saída DN2". Inclui cesta ajustável e caixa de recoleta manual de gordura de 2,3litros. De 618mm de comprimento, 422mm de largura y 357mm de altura. A conexão é do tipo CEE7/7 com uma tensão de 230V/50Hz y para uma fonte de alimentação de 600W, 2.6A. Peso: 25 kg.

Artigo: 4185020523C2

Características:

- ♦ Ideal para manutenção sem a necessidade de chamar agentes externos.
- ♦ Manutenção fácil e eficaz diária por apenas 5 minutos
- ♦ Cesta grande na entrada para evitar bloqueios.
- ♦ Projetado para ser colocado sob o pico ou em pequenos espaços

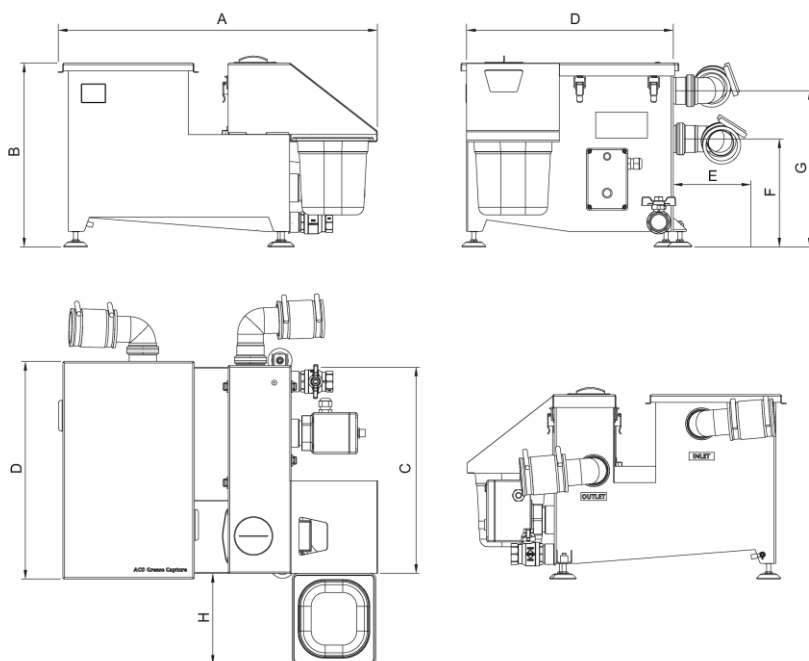

Dimensões:

Modelo	AGC NS0,5
Peso vazio (kg)	25
Peso cheio (kg)	58
Caudal (l/s)	0,5
DN (mm)	2"
Vol. Deposito (L)	2,3
A (mm)	618
B (mm)	357
C (mm)	400
D (mm)	422
E (mm)	150
F (mm)	209
G (mm)	303
H (mm)	176

