







Separador de grasas ACO modelo AGC NS1,0 para instalación en superficie, fabricado en acero inoxidable aisi 304. Diseñado para un caudal 1,0 l/s, con conexiones de entrada y salida DN2". Incluye cestillo registrable y caja de recolección de la grasa manual de 3,8litros. De 820mm de longitud, 452mm de ancho y 357mm de altura. La conexión es tipo CEE7/7 con un voltage de 230V/50Hz y para una fuente de alimentación de 600W, 2.6A. Peso: 31 kg.

Artículo: 4185021023C2

Características:

- ♦ Ideal para hacer el mantenimiento sin necesidad de llamar agentes externos.
- ♦ Mantenimiento fácil y eficaz diario durante solo 5 minutos
- ♦ Gran cestillo en la entrada para evitar bloqueos.
- ♦ Diseñado para ser colocado debajo de la pica o en pequeños espacios

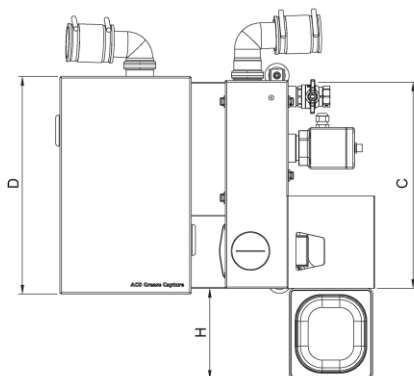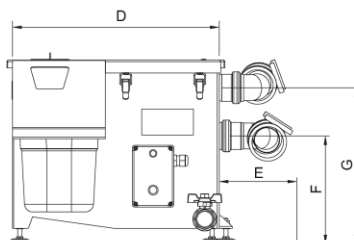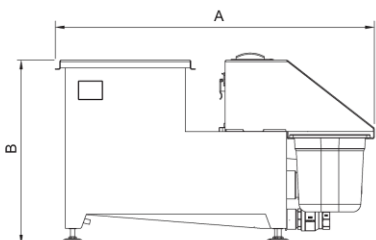

Dimensiones:

Modelo	AGC NS1,0
Peso vacío (kg)	31
Peso lleno (kg)	78
Caudal (l/s)	1,0
DN (mm)	2"
Vol. Deposito (L)	3,8
A (mm)	820
B (mm)	357
C (mm)	430
D (mm)	452
E (mm)	120
F (mm)	209
G (mm)	303
H (mm)	263

