




Separador de grasas ACO modelo AGC NS2,2 para instalación en superficie, fabricado en acero inoxidable aisi 304. Diseñado para un caudal 2,2 l/s, con conexiones de entrada y salida DN2". Incluye cestillo registrable y caja de recolección de la grasa manual de 3,8litros. De 1450mm de longitud, 482mm de ancho y 370mm de altura. La conexión es tipo CEE7/7 con un voltage de 230V/50Hz y para una fuente de alimentación de 600W, 2.6A. Peso: 47 kg.

**Artículo: 418502223C2**

**Características:**

- ♦ Ideal para hacer el mantenimiento sin necesidad de llamar agentes externos.
- ♦ Mantenimiento fácil y eficaz diario durante solo 5 minutos
- ♦ Gran cestillo en la entrada para evitar bloqueos.
- ♦ Diseñado para ser colocado debajo de la pica o en pequeños espacios

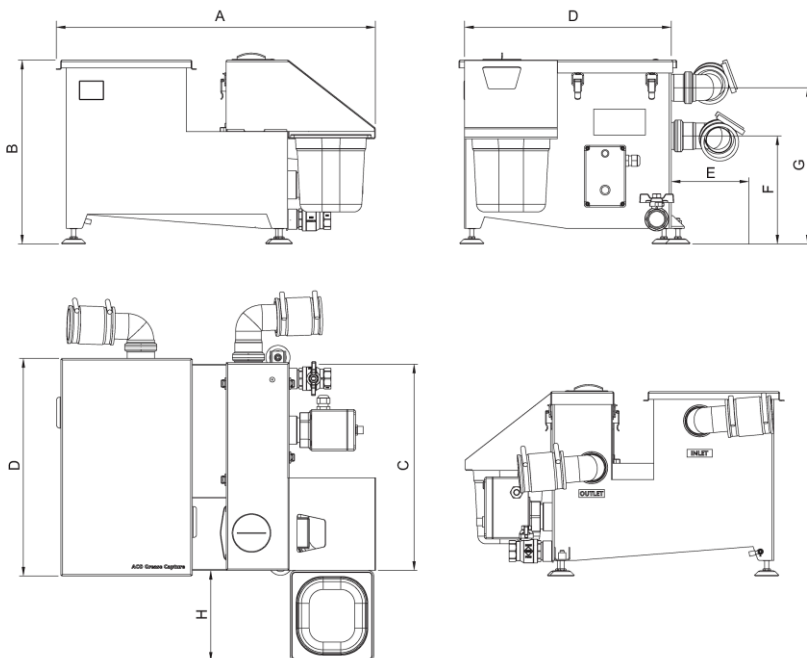

**Dimensiones:**

Modelo	AGC NS2,2
Peso vacío (kg)	47
Peso lleno (kg)	150
Caudal (l/s)	2,2
DN (mm)	2"
Vol. Deposito (L)	3,8
A (mm)	1450
B (mm)	370
C (mm)	460
D (mm)	482
E (mm)	120
F (mm)	229
G (mm)	317
H (mm)	263

