




Separador de gorduras ACO modelo AGC NS2,2 para instalação em superfície, fabricado em aço inoxidável aisi 304. Projetado para um fluxol 2,2 l/s, com conexões de entrada e saída DN2". Inclui cesta ajustável e caixa de recoleta manual de gordura de 3,8litros. De 1450mm de comprimento, 482mm de largura y 370mm de altura. A conexão é do tipo CEE7/7 com uma tensão de 230V/50Hz y para uma fonte de alimentação de 600W, 2.6A. Peso: 47 kg.

Artigo: 418502223C2

Características:

- ♦ Ideal para manutenção sem a necessidade de chamar agentes externos.
- ♦ Manutenção fácil e eficaz diária por apenas 5 minutos
- ♦ Cesta grande na entrada para evitar bloqueios.
- ♦ Projetado para ser colocado sob o pico ou em pequenos espaços

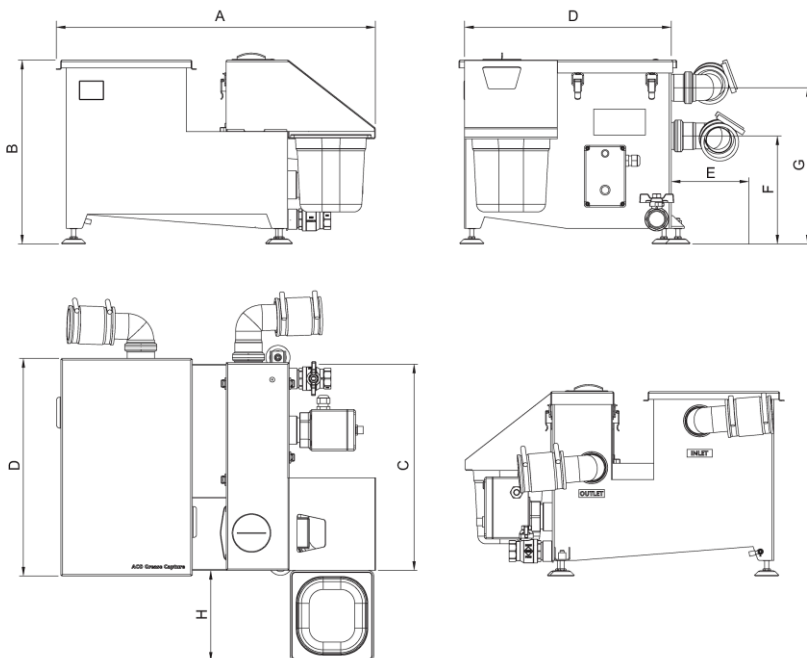

Dimensões:

Modelo	AGC NS2,2
Peso vazio (kg)	47
Peso cheio (kg)	150
Caudal (l/s)	2,2
DN (mm)	2"
Vol. Deposito (L)	3,8
A (mm)	1450
B (mm)	370
C (mm)	460
D (mm)	482
E (mm)	120
F (mm)	229
G (mm)	317
H (mm)	263

