



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUJET -S- O B



SEP GRASAS LIPUJET S-OB NS4/400 DN100

Código: 75543400

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET S-OB NS4/400, para instalación en superficie, de diseño oval, fabricado en acero inoxidable AISI 316. Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 400 l, capacidad de retención de grasas de 200 l y volumen total de 830 l, con partes internas fabricadas en acero inoxidable AISI 316, dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1320 mm de altura, 1605mm de longitud y 635mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN100. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø300mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 175 kg. Artículo: 75543400


Características:

- ♦ Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ De diseño optimizado facilitando el acceso en zonas estrechas.
- ♦ Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø300.
- ♦ Vaciado y limpieza a través de tapa



Dimensiones:

| Modelo | Peso vacío (kg) | Peso lleno (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|--------|
| LIPUJET S-OB NS4/400 | 175 | 1005 | 4 | 100 | 400 | 200 | |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) |
| 1055 | 985 | 1320 | 1605 | 1800 | 635 | 760 | 110 |

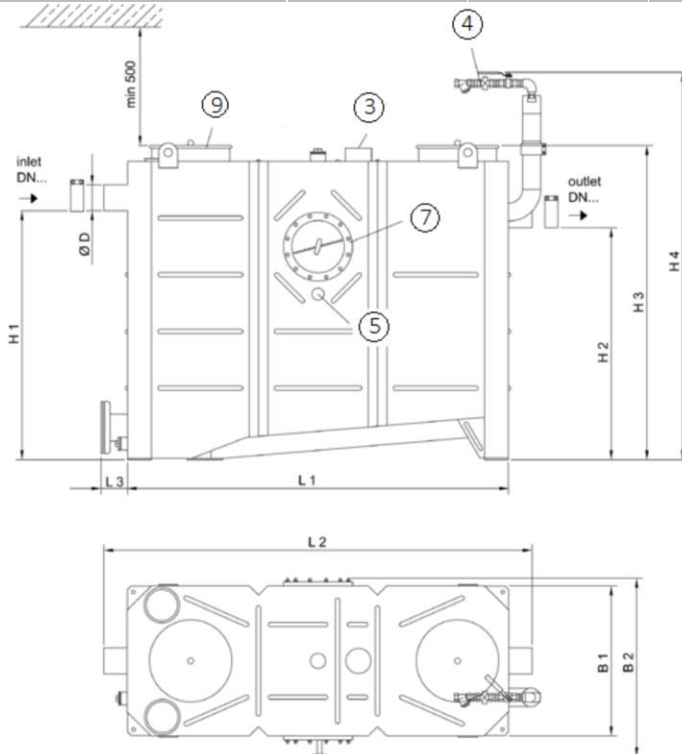

- 1- Conexión para tubería de succión (Opcional)
- 2- Sistema de limpieza de alta presión (Opcional)
- 3- Salida de ventilación DN100
- 4- Dispositivo de llenado con válvula de bola (Opcional)
- 5- Entrada para instalación de calefactor
- 6- Bomba presión sistema de limpieza (Opcional)
- 7- Ventanilla de inspección con parabrisas (Opcional)
- 8- Panel de control (Opcional)
- 9- Tapa de inspección
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de desechos (Opcional)

