



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUJET -S-O B



SEP GORDURAS LIPUJET S-OB NS5.5/550 DN150

Artigo: 75553400

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET S-OB NS5.5/550, para instalação em superfície, design oval, fabricado em aço inoxidável AISI 316. Separador de tamanho nominal 5.5 l/s, com decantador de lamelas integrado de 550 l, capacidade total de gorduras de 360 l e um volume total de 1430 l, com peças internas feitas em aço inoxidável AISI 316, dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 1570 mm de altura, 1655mm de comprimento e 885mm de largura, com conexões de entrada e saída DN150. Inclui 2 tampas estanques a odores de Ø500mm para operações de revisão e manutenção. Peso: 230 kg.

Características:


- ♦ Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Design otimizado que facilita o acesso em áreas estreitas.
- ♦ Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø500.
- ♦ Esvaziamento e limpeza através da tampa



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUJET S-OB NS5.5/550	230	1660	5.5	150	550	360

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)
1255	1185	1570	1655	1920	885	1010	160

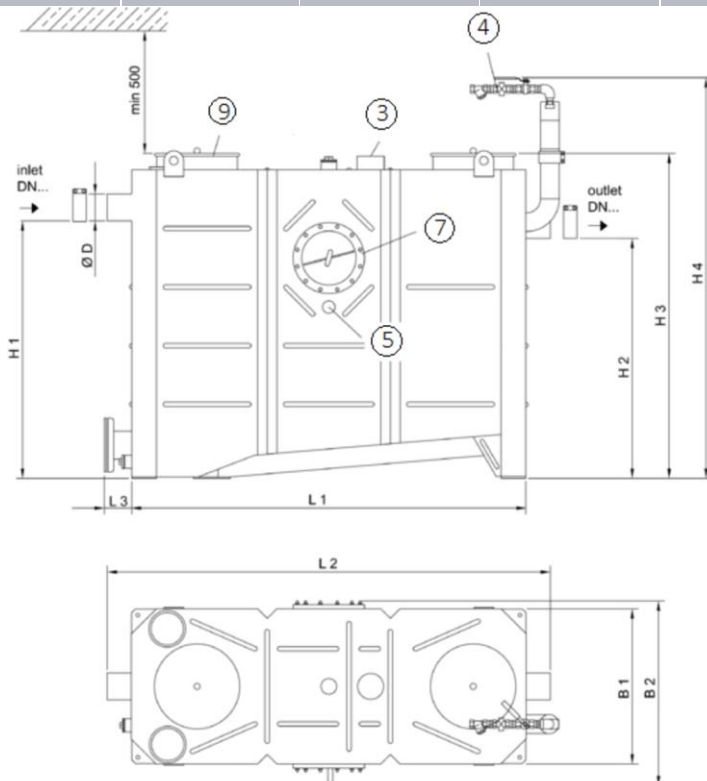

- 1- Conexão para esvaziamento de resíduos (Opcional)
- 2- Sistema de limpeza de alta pressão (Opcional)
- 3- Saída de ventilação DN100
- 4- Dispositivo de enchimento com válvula esférica e válvula de redução de pressão
- 5- Abertura para ligação do aquecimento (Opcional)
- 6- Bomba pressão sistema de limpeza (Opcional)
- 7- Visor de inspeção com raspador (Opcional)
- 8- Caixa de controle (Opcional)
- 9- Abertura para manutenção
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de esvaziamento (Opcional)

