


# SUM MONOBLOCK RD200V 20.0 H925 DN/OD 160 C/RJ PAS F° F900 C/CEST

Sumidero completo ACO MONOBLOCK RD200V, de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición y clase de carga F900 según EN1433. Con sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición dúctil. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada para salida horizontal DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total 660 mm, altura exterior 925 mm y ancho exterior 260 mm. Peso: 65 kg.

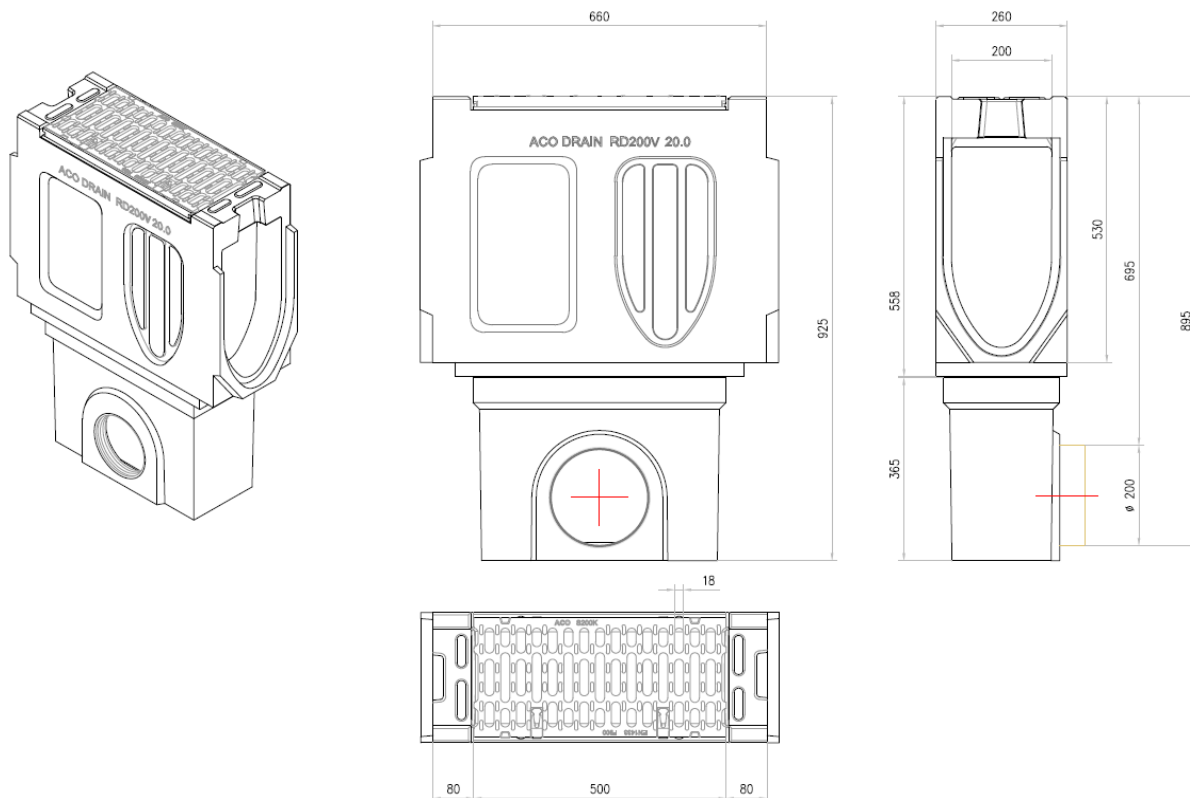

## Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD200V

Longitud (mm)	660
Ancho Exterior (mm)	260
Altura exterior (mm)	925
Peso (Kg)	65
Área absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	935
Salida	DN/OD 160
Clase de carga	F900
Cestillo	Si
Material cestillo	plástico
Material sumidero	hormigón polímero
Material reja	F°
Sistema fijación	Powerlock®