
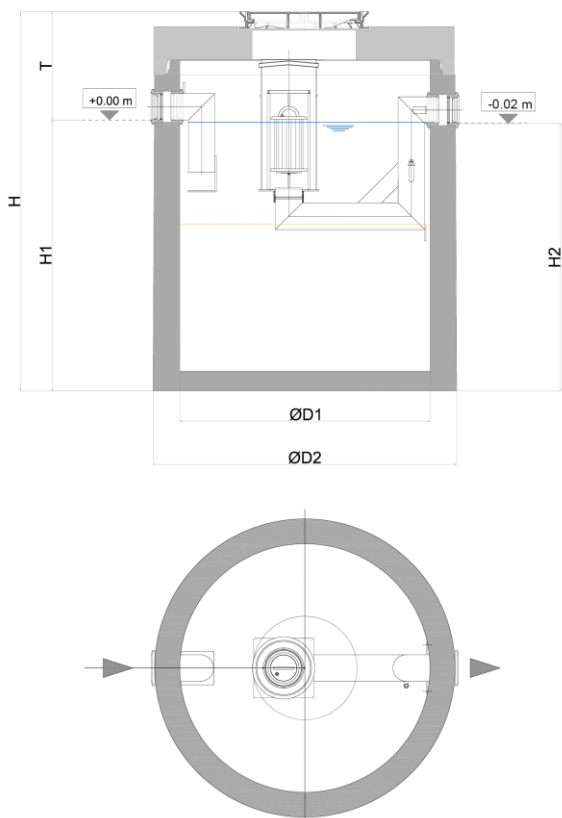


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS8-ST800 DN160/150 C/TP A1 T705

Conjunto de separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS8 ST800, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 8 l/s, con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad total para hidrocarburos de 273 l y volumen total de 1520 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160/150 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1855 mm de altura y Ø1740 mm de diámetro, dispone de 1 boca de acceso de diámetro (1xØ600). Incluye parte superior realizado en hormigón armado con tapa D400 tipo A1 en fundición. Posibilidad de ajustar altura con realces de hormiación. Peso total:5119 ka.

Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Incluye sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga D400.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento

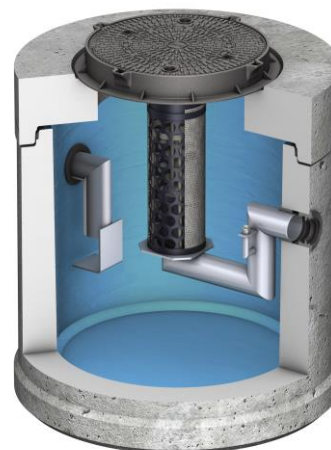

Dimensiones:

| | |
|---------------------------|----------|
| Talla nominal (l/s) | 8 |
| Capacidad Decantador | 800 |
| Volumen de retención (l) | 273 |
| Volumen total (l) | 1520 |
| Conexiones entrada/salida | 160/150 |
| Peso tanque (kg) | 3862 |
| Peso total (kg) | 5119 |
| ØD1 (mm) | Ø1500 |
| ØD2 (mm) | Ø1740 |
| H (mm) | 1855 |
| H1 (mm) | 1150 |
| H2 (mm) | 1130 |
| L (mm) | Ø1740 |
| Tmin (mm) | 705 |
| Tmax (mm) | 5400 |
| Código separador | 00722116 |
| Código tapa | 00728012 |