
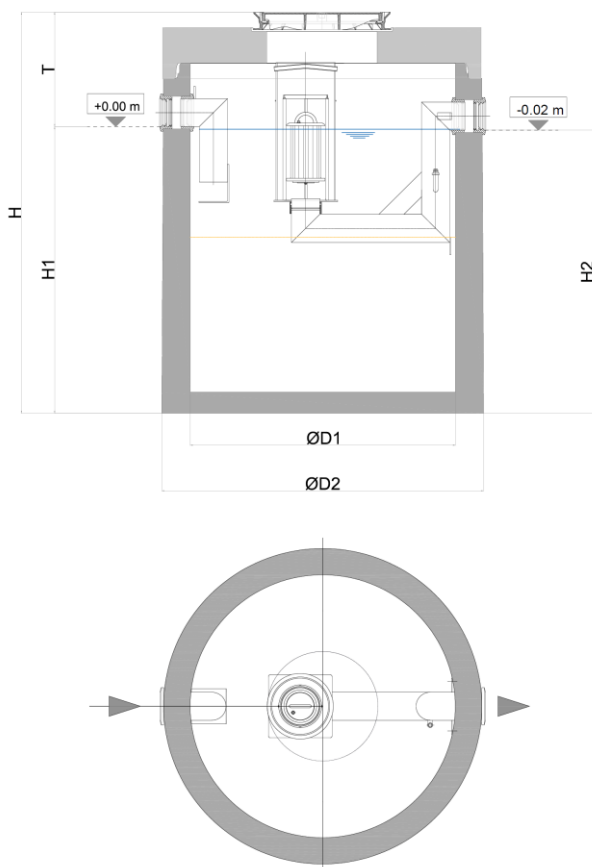


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS80 NST DN400 C/TP A1 T1010

Conjunto de separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS80 NST, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 80 l/s, sin decantador de lodos, capacidad total para hidrocarburos de 2216 l y volumen total de 6050 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN400 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2820 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro, dispone de 3 bocas de acceso de diámetros Peso total:10256 kg.

## Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm<sup>3</sup>, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Incluye sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga D400.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento

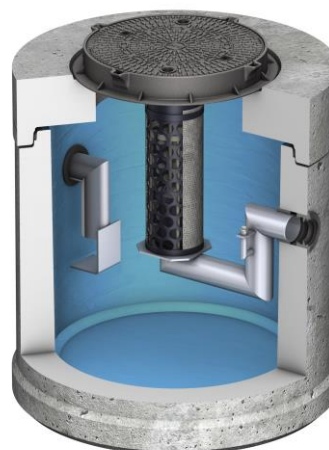

## Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	80
Capacidad Decantador	-
Volumen de retención (l)	2216
Volumen total (l)	6050
Conexiones entrada/salida	400
Peso tanque (kg)	7445
Peso total (kg)	10256
ØD1 (mm)	Ø2200
ØD2 (mm)	Ø2440
H (mm)	2820
H1 (mm)	1810
H2 (mm)	1790
L (mm)	Ø2440
Tmin (mm)	1010
Tmax (mm)	5645
Código separador	00722309
Código tapa	00728036