


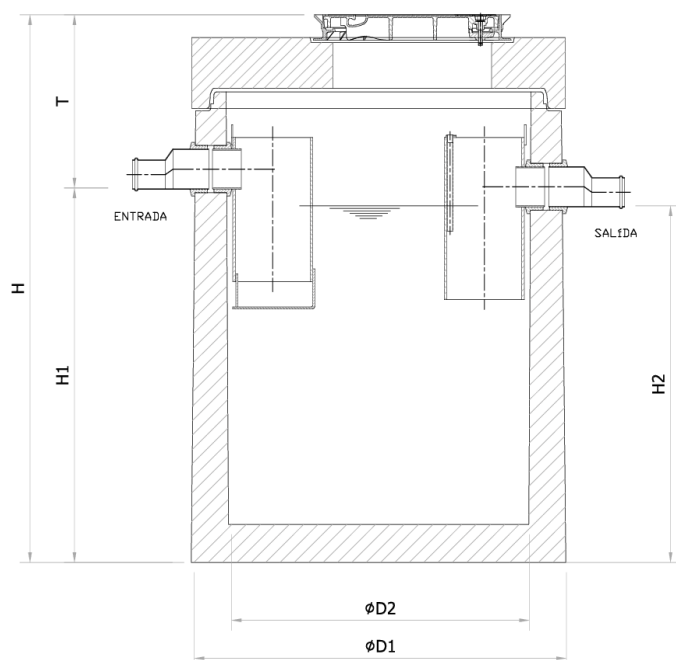


Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS10/1000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em hormigón armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 10 l/s com decantador de lamas integrado de 1000 l, capacidade total de gorduras de 400 l e um volume total de 2615 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 2100 mm de altura e $\varnothing 1800$ mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 5243 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, enchimento e limpeza a través de dispositivo manual.;
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	10
Capacidade Decantador (l)	1000
Volume retenção (l)	400
Volume total (l)	2615
Conexões entrada/saída	160
Peso tanque (kg)	4003
Peso total (kg)	5243
$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing 1800$
$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing 1500$
H (mm)	2100
H1 (mm)	1440
H2 (mm)	1370
Tmin (mm)	660
Tmax (mm)	5355
Artigo bacía	00723008
Artigo tampa	00728018

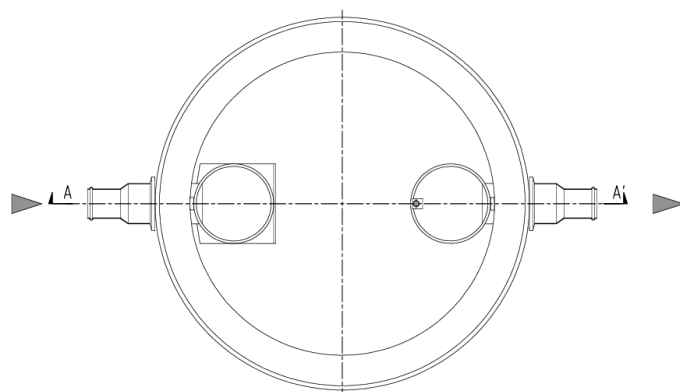

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

