




Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS15/3000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 15 l/s con decantador de lodos integrado de 3000 l, capacidad de retención de grasas de 650 l y volumen total de 4970 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2530 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 9228 kg.

Artículo:C1723011


Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

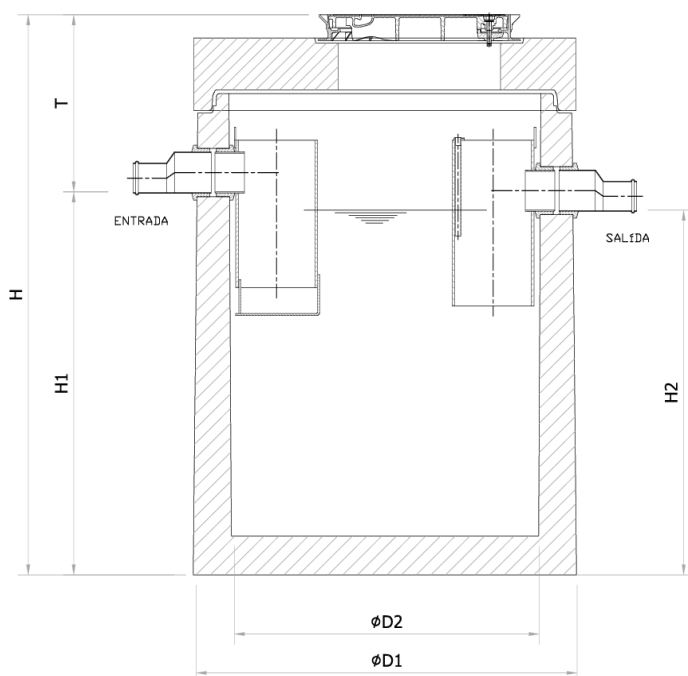

Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	15
Capacidad Decantador (l)	3000
Volumen de retención (l)	650
Volumen total (l)	4970
Conexiones de entrada/salida	200
Peso tanque (kg)	6662
Peso total (kg)	9228
ØD1 (mm)	Ø2440
ØD2 (mm)	Ø2200
H (mm)	2530
H1 (mm)	1700
H2 (mm)	1630
Tmin (mm)	830
Tmax (mm)	5475
Código separador	00723011
Código tapa	00728030

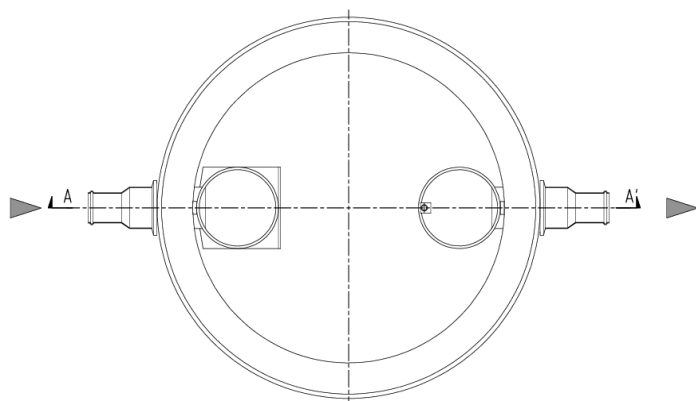

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

