




Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS1/100, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 1 l/s con decantador de lodos integrado de 100 l, capacidad de retención de grasas de 215 l y volumen total de 480 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1455 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 2045 kg.

Artículo:C1723050


Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

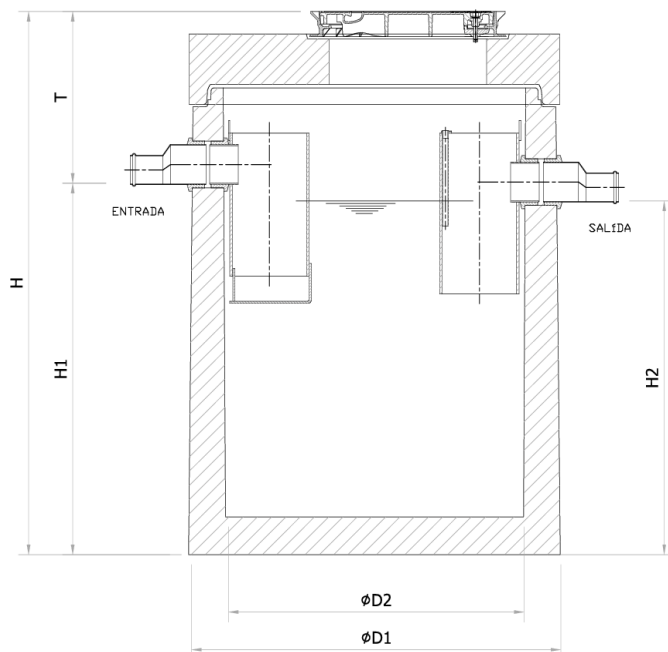

Dimensiones:

| | |
|------------------------------|----------|
| Talla Nominal (l/s) | 1 |
| Capacidad Decantador (l) | 100 |
| Volumen de retención (l) | 215 |
| Volumen total (l) | 480 |
| Conexiones de entrada/salida | 110 |
| Peso tanque (kg) | 1469 |
| Peso total (kg) | 2045 |
| ØD1 (mm) | Ø1270 |
| ØD2 (mm) | Ø1000 |
| H (mm) | 1455 |
| H1 (mm) | 830 |
| H2 (mm) | 760 |
| Tmin (mm) | 625 |
| Tmax (mm) | 5320 |
| Código separador | 00723050 |
| Código tapa | 00728001 |

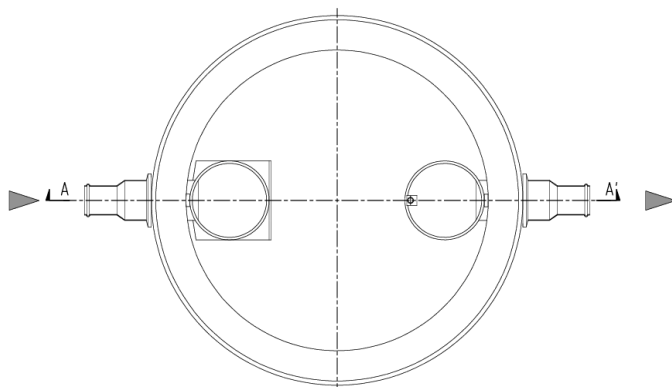

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

