



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -C-CONJUNTO FIJA





SEP GRASAS LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS 2-4/400 DN100 RESINA

Artigo: C1723052

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS2-4/400, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em hormigón armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 2-4 l/s com decantador de lamelas integrado de 400 l, capacidade total de gorduras de 215 l e um volume total de 915 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2050 mm de altura e Ø1270 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN100. Peso: 2857 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, enchimento e limpeza a través de dispositivo manual.;
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

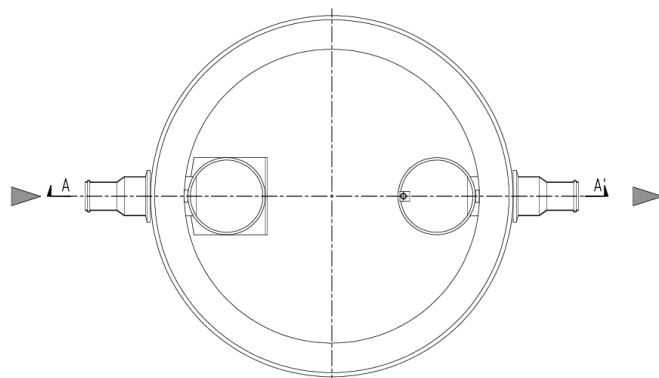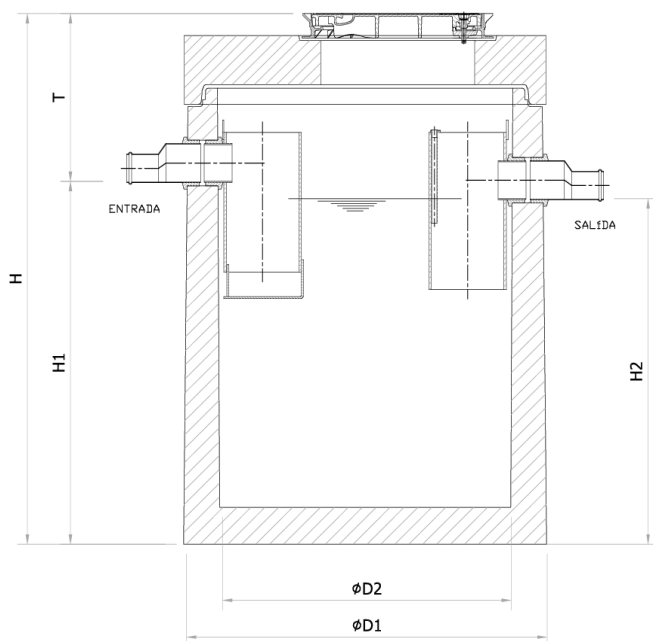

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	2-4
Capacidade Decantador (l)	400
Volume retenção (l)	215
Volume total (l)	915
Conexões entrada/saída	110
Peso tanque (kg)	2281
Peso total (kg)	2857
ØD1 (mm)	Ø1270
ØD2 (mm)	Ø1000
H (mm)	2050
H1 (mm)	1385
H2 (mm)	1315
Tmin (mm)	665
Tmax (mm)	5360
Artigo bacía	00723052
Artigo tampa	00728001

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

