





Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS4/800, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 4 l/s con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad de retención de grasas de 320 l y volumen total de 1450 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2190 mm de altura y Ø1475 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 3745 kg.

Artículo:C1723054

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

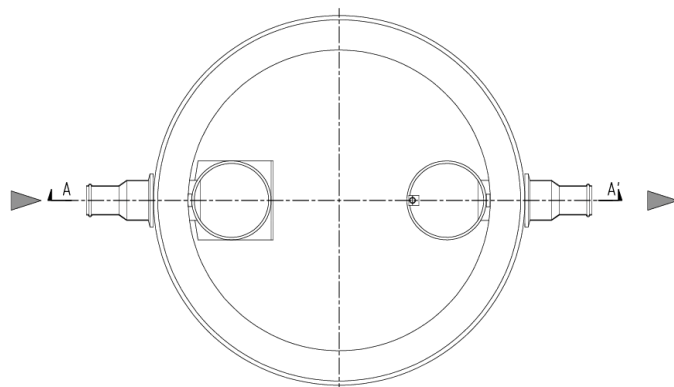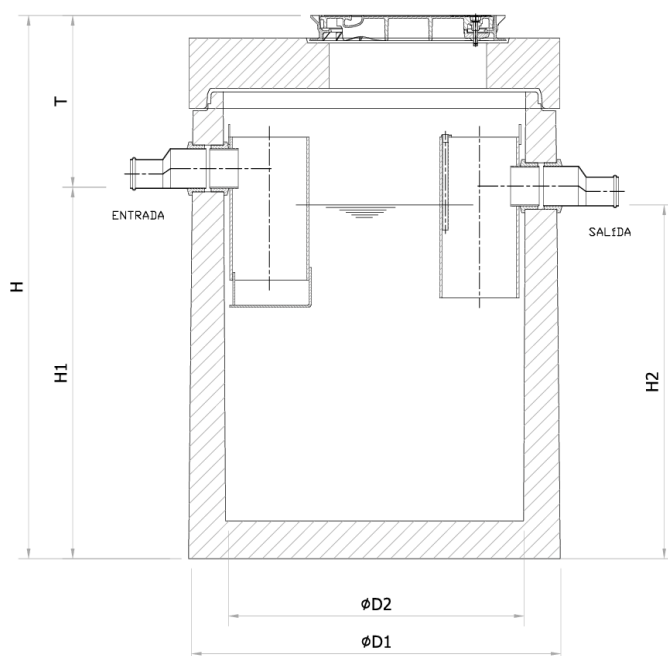

Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	4
Capacidad Decantador (l)	800
Volumen de retención (l)	320
Volumen total (l)	1450
Conexiones de entrada/salida	110
Peso tanque (kg)	2895
Peso total (kg)	3745
ØD1 (mm)	Ø1475
ØD2 (mm)	Ø1200
H (mm)	2190
H1 (mm)	1505
H2 (mm)	1435
Tmin (mm)	685
Tmax (mm)	5380
Código separador	00723054
Código tapa	00728008

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

