CNL BOX HF STD 200X1530 AISI304 H:50/60 Ø142 S/H DN75 RJ ENT A/D L15

Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de ancho y 1530 mm de longitud. Fondo con perfil en ''V'' para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida horizontal DN75 mediante fondo sumidero de diámetro Ø142 con sifón extraíble. Caudal de salida de 1,4-1,7 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 l. Incluye reja entramada dentada apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 14,49 kg.

Características:

- Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- Pendiente longitudinal mínima 1%
- Junta NBR bajo el ala
- Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- Conexión a sumidero telescópico fácil y segura

Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. Exterior canal	1530x200
Dim. total reja (mm)	1500x170
Ø fondo (mm)	Ø142
Orientación	horizontal
DN salida (mm)	75
Caudal (l/s)	1,4-1,7
Tipo reja	entramada dentada
Clase de carga	L15
Peso (kg)	14,49
Tipo canal	estándar
Reja	00416860 x 3 ud.
Cestillo	00416900 x 1 ud.
Canal	00416588 x 1 ud.
Fondo (Incluye sifón)	00414721 x 1 ud.

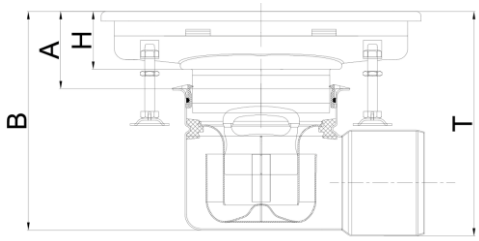

Dimensiones:

H (mm)	60
A (mm)	83,5-100,5
B (mm)	192,5-209,5
T (mm)	198,5-215,5

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.