Código: CHF00495

CNL BOX HF STD 300X3030 AISI304 H:50/70 Ø157 S/H DN110 RJ BAR A/D R50

Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 300 mm de ancho y 3030 mm de longitud. Fondo con perfil en ''V'' para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 70 mm. Salida horizontal DN110 mediante fondo sumidero de diámetro Ø157 con sifón extraíble. Caudal de salida de 2,8-4,4 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,6 l. Incluye reja barras antideslizantes apta para clase de carga R50, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 43,51 kg.

Características:

- Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- Pendiente longitudinal mínima 1%
- Junta NBR bajo el ala
- Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- Conexión a sumidero telescópico fácil y segura

Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-70
Dim. Exterior canal	3030x300
Dim. total reja (mm)	3000x270
Ø fondo (mm)	Ø157
Orientación	horizontal
DN salida (mm)	110
Caudal (l/s)	2,8-4,4
Tipo reja	barras antideslizantes
Clase de carga	R50
Peso (kg)	43,51
Tipo canal	estándar
Reja	00416814 x 6 ud.
Cestillo	00416904 x 1 ud.
Canal	00416619 x 1 ud.
Fondo (Incluye sifón)	00408079 x 1 ud.

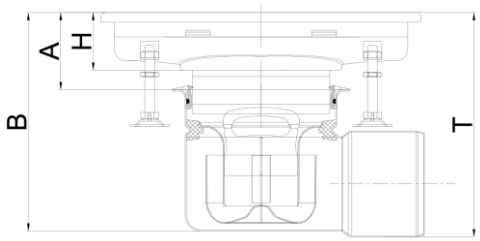

Dimensiones:

H (mm)	70
A (mm)	89,5-110,5
B (mm)	236,5-257,5
T (mm)	242,5-263,5

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.