CNL BOX HF STD 400X430 AISI304 H:50/60 Ø157 S/V DN75 GR BAR A/D R50 C/CEST

Canal ACO BOX HygieneFirst® fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 400 mm de largura e 430 mm de comprimento. Fundo com pendente a 4 águas para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 60 mm. Saída vertical DN75 através do corpo de ralo de diâmetro Ø157 com sifão removível. Caudal de saída de 2,7-3,3 l/s. Incluí cesto com un volume de 0,6 l. Inclui grelha barras antideslizantes apta para classe de carga R50, com acabamento electropulido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5, perfil de vedação perimétrica inferior com junta NBR, que conferem ao perímetro uma perfeita rigidez do canal, a adaptação da flange às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 13,45 kg.

Caracteristicas:

- Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropulido
- Pendente longitudinal mínima 1%
- Junta NBR sob a bordo
- Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura

Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. exterior canal	430x400
Dim. total grelha (mm)	400x370
Ø fundo (mm)	Ø157
Orientação	vertical
DN saída (mm)	75
Caudal (l/s)	2,7-3,3
Tipo grelha	barras antiderrapantes
classe de carga	R50
Peso (kg)	13,45
Tipo canal	estándar
Grelha	00416820 x 1 ud.
Cesto	00416904 x 1 ud.
Canal	00416642 x 1 ud.
Corpo de ralo (Inclui sifão)	00408049 x 1 ud.

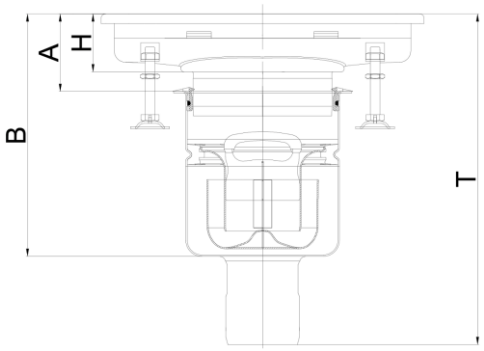

Dimensões:

H (mm)	60
A (mm)	70-100,5
B (mm)	240-280,5
T (mm)	331-371,5

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita