

# CNL BOX HF STD 500X530 AISI304 H:50/65 Ø157 S/V DN110 RJ BAR A/D R50 C/CEST

Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 500 mm de ancho y 530 mm de longitud. Fondo con pendiente a 4 aguas para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 65 mm. Salida vertical DN110 mediante fondo sumidero de diámetro Ø157 con sifón extraíble. Caudal de salida de 3,5-4,4 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,6 l. Incluye reja barras antideslizantes apta para clase de carga R50, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 21,11 kg.


## Características:

- Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- Pendiente longitudinal mínima 1%
- Junta NBR bajo el ala
- Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- Conexión a sumidero telescópico fácil y segura



Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-65
Dim. Exterior canal	530x500
Dim. total reja (mm)	500x470
Ø fondo (mm)	Ø157
Orientación	vertical
DN salida (mm)	110
Caudal (l/s)	3,5-4,4
Tipo reja	barras antideslizantes

Clase de carga	R50
Peso (kg)	21,11
Tipo canal	estándar
Reja	00416828 x 1 ud.
Cestillo	00416904 x 1 ud.
Canal	00416654 x 1 ud.
Fondo (Incluye sifón)	00408055 x 1 ud.

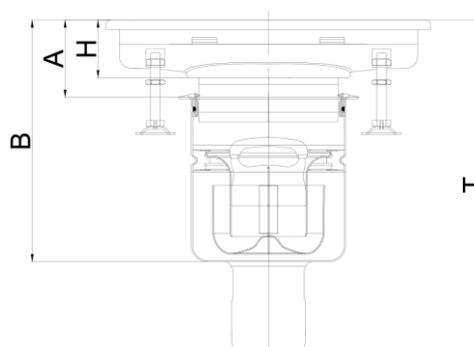

## Dimensiones:

H (mm)	65
A (mm)	75-117
B (mm)	245-297
T (mm)	336-388