



Canal ACO BOX HygieneFirst® fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 500 mm de largura e 1030 mm de comprimento. Fundo com pendente a 4 águas para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 65 mm. Saída horizontal DN75 através do corpo de ralo de diâmetro Ø157 com sifão removível. Caudal de saída de 2,6-3,3 l/s. Inclui cesto com un volume de 0,6 l. Inclui grelha entramada dentada apta para classe de carga L15, com acabamento electropulido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5, perfil de vedação perimétrica inferior com junta NBR, que conferem ao perímetro uma perfeita rigidez do canal, a adaptação da flange às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 26,78 kg.


## Características:

- ♦ Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- ♦ Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- ♦ Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropulido
- ♦ Pendente longitudinal mínima 1%
- ♦ Junta NBR sob a bordo
- ♦ Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- ♦ Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura



Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-65
Dim. exterior canal	1030x500
Dim. total grelha (mm)	1000x470
Ø fundo (mm)	Ø157
Orientação	horizontal
DN saída (mm)	75
Caudal (l/s)	2,6-3,3
Tipo grelha	entramada antiderrapante
classe de carga	L15
Peso (kg)	26,78
Tipo canal	estándar
Tipo corpo de ralo	com aro para fixação mecânica de tela impermeável

Grelha	00416872 x 2 ud.
Cesto	00416904 x 1 ud.
Canal	00416656 x 1 ud.
Corpo de ralo (Inclui sifão)	00408077 x 1 ud.

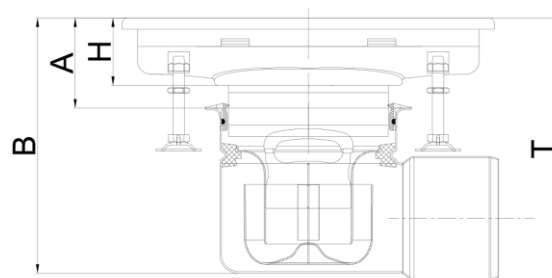

## Dimensões:

H (mm)	65
A (mm)	96-117
B (mm)	243-264
T (mm)	243-264

