




Canal ACO BOX HygieneFirst® com flanges de compressão para pavimentos vinílicos, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 420 mm de largura e 450 mm de comprimento. Fundo com pendente a 4 águas para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 60 mm. Saída horizontal DN75 através do corpo de ralo de diâmetro Ø142 com sifão removível. Caudal de saída de 1,4-1,7 l/s. Inclui cesto com un volume de 0,4 l. Inclui grelha barras antidesslizantes apta para classe de carga R50, com acabamento electropulido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5. Peso: 17,33 kg.


**Características:**

- ♦ Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- ♦ Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- ♦ Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropulido
- ♦ Pendente longitudinal mínima 1%
- ♦ Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- ♦ Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura
- ♦ Com flange de compressão mecânica por parafusos tipo Allen para pavimento com tela de impermeabilização.

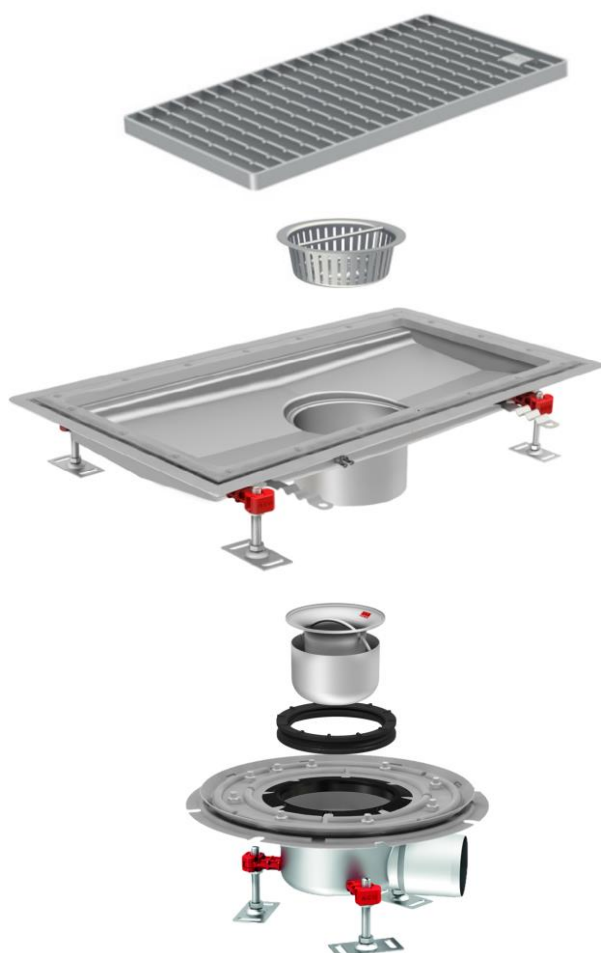

Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. exterior canal	450x420
Dim. total grelha (mm)	400x370
Ø fundo (mm)	Ø142
Orientação	horizontal
DN saída (mm)	75
Caudal (l/s)	1,4-1,7
Tipo grelha	barras antiderrapantes
classe de carga	R50
Peso (kg)	17,33
Tipo canal	vinílico
Tipo corpo de ralo	com aro para fixação mecânica de tela impermeável

Grelha	00416820 x 1 ud.
Cesto	00416900 x 1 ud.
Canal	00446707 x 1 ud.
Corpo de ralo (Inclui sifão)	00414725 x 1 ud.

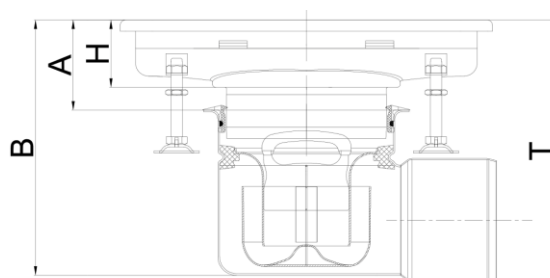**Dimensões:**

H (mm)	60
A (mm)	90-87,5
B (mm)	199-226,5
T (mm)	205-232,5

