




Canal ACO BOX HygieneFirst® con clipaje mecánico para suelos vinílicos, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 420 mm de ancho y 450 mm de longitud. Fondo con pendiente a 4 aguas para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida vertical DN75 mediante fondo sumidero de diámetro Ø142 con sifón extraíble. Caudal de salida de 1,4-1,7 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 l. Incluye reja entramada dentada apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5. Peso: 12,74 kg.


Características:

- ◆ Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- ◆ Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- ◆ Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- ◆ Pendiente longitudinal mínima 1%
- ◆ Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- ◆ Conexión a sumidero telescópico fácil y segura
- ◆ Marco perimetral para clipaje mecánico mediante tornillos tipo allen del pavimento vinílico.

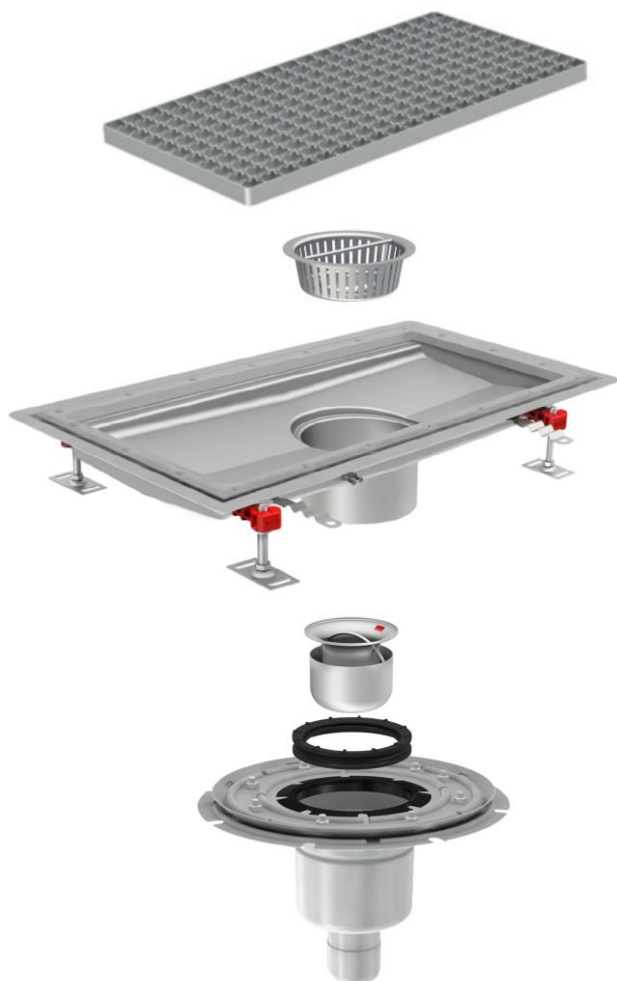

Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. Exterior canal	450x420
Dim. total reja (mm)	400x370
Ø fondo (mm)	Ø142
Orientación	vertical
DN salida (mm)	75
Caudal (l/s)	1,4-1,7
Tipo reja	entramada dentada
Clase de carga	L15
Peso (kg)	12,74
Tipo canal	vinílico
Tipo fondo	con marco para tela de impermeabilización

Reja	00416868 x 1 ud.
Cestillo	00416900 x 1 ud.
Canal	00446707 x 1 ud.
Fondo (Incluye sifón)	00414713 x 1 ud.

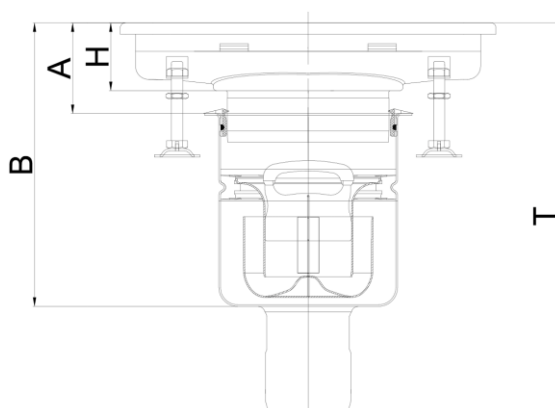**Dimensiones:**

H (mm)	60
A (mm)	90-87,5
B (mm)	199-226,5
T (mm)	295-322,5

