
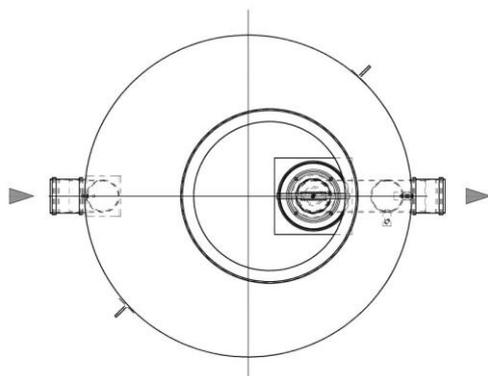


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G NS40-ST4000 DN315/300

Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR G NS40 ST4000, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 40 l/s, con decantador de lodos integrado de 4000 l, capacidad total para hidrocarburos de 1350 l y volumen total de 7397 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN315/300 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2935 mm de altura y Ø2200 mm de diámetro. Peso: 565 kg. Artículo:WS020032

Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858.
- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Disponible sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil instalación y manipulación.

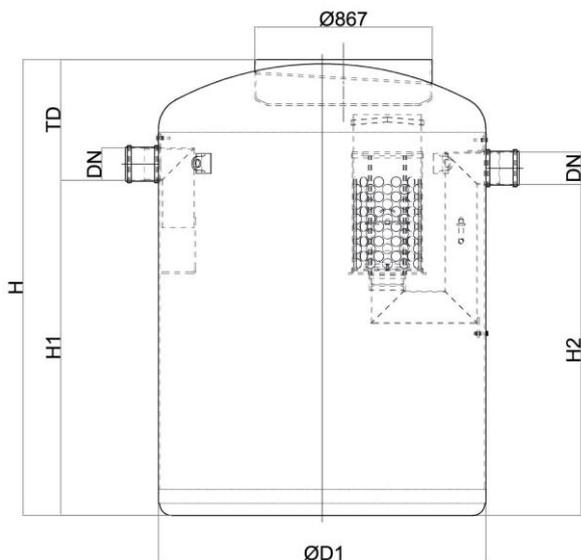

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	40
Capacidad Decantador (l)	4000
Volumen de retención (l)	1350
Volumen total (l)	7397
Conexiones entrada/salida	315/300
Peso (kg)	565
ØD1 (mm)	Ø2200
H (mm)	2935
H1 (mm)	2110
H2 (mm)	2090
Td (mm)	825

