


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 10

Equipamento de flotação de ar cavitado ACO LipuCAF 10 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUCAF 10 está preparado para uma vazão de tratamento de 10 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 85% e uma Carência Bioquímica de Oxigênio (CBO5) de 25%. Com consumo de 1 kW/h e tensão elétrica de 400V. Com dimensões 1984mm de altura, 1021mm de largura e 2052mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN100 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 580kg. Artigo:WS070001.


Características

- Equipamento robusto feito de aço inoxidável AISI 304
- Não necessita de ventilador, compressor ou recipiente sob pressão
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação e baixa manutenção

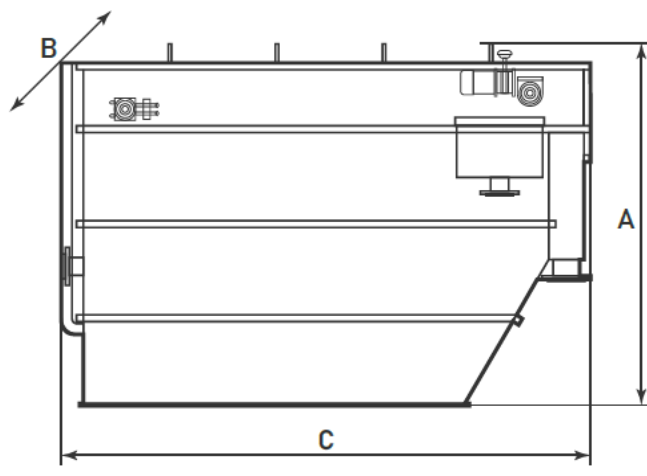


Dimensões


| | |
|--------------------------------|------|
| Fluxo (m³/h) | 10 |
| A (mm) | 1984 |
| B (mm) | 1021 |
| C (mm) | 2052 |
| DN (mm) | 100 |
| Potência (kW) | 1 |




Pozo de bombeo
Poço de bombagem



Tamizado
Crivagem



Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização



LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário