


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 15

Equipo de flotación por aire cavitado ACO LipuCAF 15 fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUCAF 15 está preparado para un caudal de tratamiento de 15 m³/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 85% y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 25%. Con un consumo de 1 kW/h y tensión eléctrica de 400V. De dimensiones 1984mm de alto, 1266mm de ancho y 2560mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN125 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 760kg. Artículo:WS070002.





Características

- Equipo robusto fabricado en acero inoxidable AISI 304
- No requiere de soplante, compresor, bomba o depósito a presión
- Bajo consumo eléctrico
- Fácil instalación y bajo mantenimiento

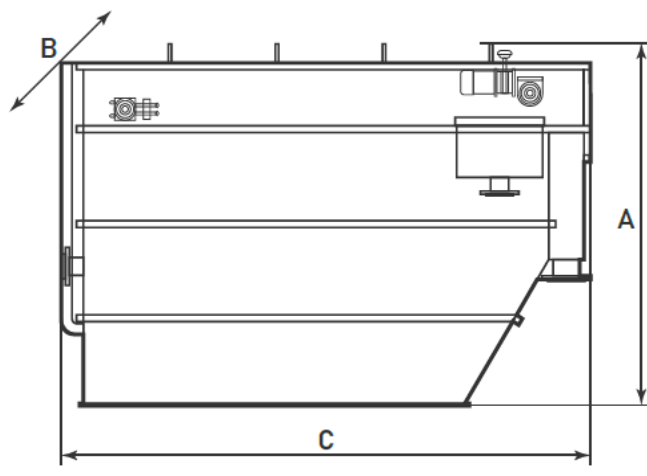

Dimensiones

| | |
|---------------------------------|------|
| Caudal (m³/h) | 15 |
| A (mm) | 1984 |
| B (mm) | 1266 |
| C (mm) | 2560 |
| DN (mm) | 125 |
| Potencia (kW) | 1 |



Pozo de bombeo
Poço de bombagem

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário