


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 15

Equipamento de flotação de ar cavitado ACO LipuCAF 15 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUCAF 15 está preparado para uma vazão de tratamento de 15 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 85% e uma Carência Bioquímica de Oxigênio (CBO5) de 25%. Com consumo de 1 kW/h e tensão elétrica de 400V. Com dimensões 1984mm de altura, 1266mm de largura e 2560mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN125 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 760kg. Artigo:WS070002.


Características

- Equipamento robusto feito de aço inoxidável AISI 304
- Não necessita de ventilador, compressor ou recipiente sob pressão
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação e baixa manutenção

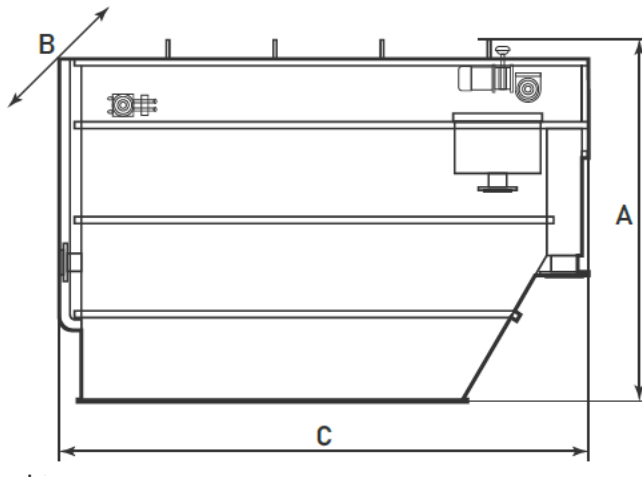


Dimensões


Fluxo (m ³ /h)	15
A (mm)	1984
B (mm)	1266
C (mm)	2560
DN (mm)	125
Potência (kW)	1




Pozo de bombeo
Poço de bombagem



Tamizado
Crivagem



Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização



LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário