


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 25

Equipo de flotación por aire cavitado ACO LipuCAF 25 fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUCAF 25 está preparado para un caudal de tratamiento de 25 m<sup>3</sup>/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 85% y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 25%. Con un consumo de 1 kW/h y tensión eléctrica de 400V. De dimensiones 1984mm de alto, 1550mm de ancho y 3060mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN150 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 1000kg. Artículo:WS070004.


## Características

- Equipo robusto fabricado en acero inoxidable AISI 304
- No requiere de soplante, compresor, bomba o depósito a presión
- Bajo consumo eléctrico
- Fácil instalación y bajo mantenimiento

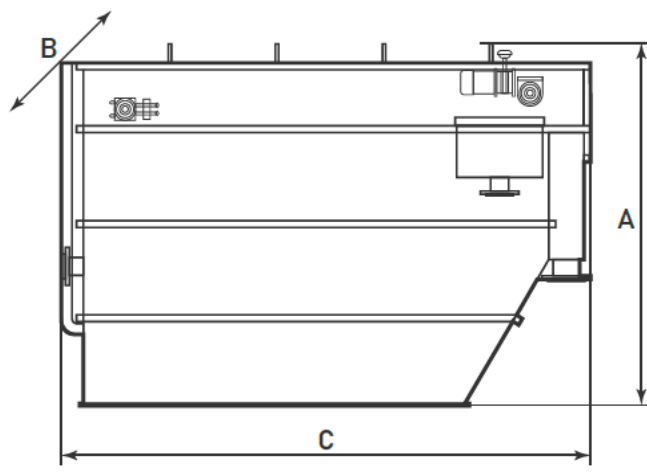


## Dimensiones


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b> | 25   |
| <b>A (mm)</b>                   | 1984 |
| <b>B (mm)</b>                   | 1550 |
| <b>C (mm)</b>                   | 3060 |
| <b>DN (mm)</b>                  | 150  |
| <b>Potencia (kW)</b>            | 1    |




**Pozo de bombeo**  
Poço de bombagem



**Tamizado**  
Crivagem



**Ajuste pH**  
**Homogeneización**  
Homogeneização



**LipuCAF**

**Trat. Secundario**  
**Según necesidad**  
Se necessário