


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 25

Equipamento de flotação de ar cavitado ACO LipuCAF 25 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUCAF 25 está preparado para uma vazão de tratamento de 25 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 85% e uma Carência Bioquímica de Oxigênio (CBO5) de 25%. Com consumo de 1 kW/h e tensão elétrica de 400V. Com dimensões 1984mm de altura, 1550mm de largura e 3060mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN150 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 1000kg. Artigo:WS070004.


Características

- Equipamento robusto feito de aço inoxidável AISI 304
- Não necessita de ventilador, compressor ou recipiente sob pressão
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação e baixa manutenção

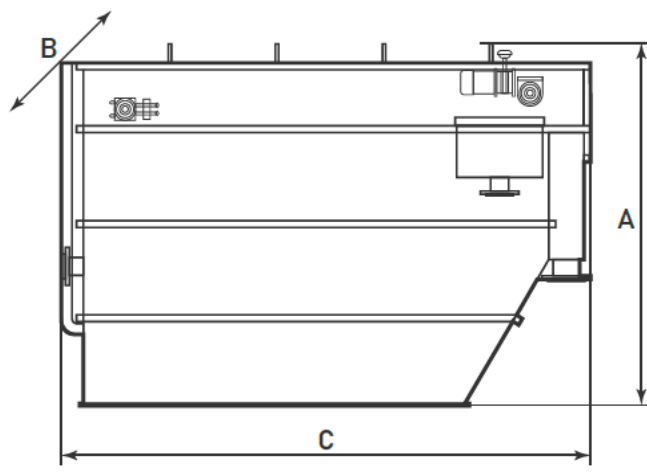


Dimensões


Fluxo (m ³ /h)	25
A (mm)	1984
B (mm)	1550
C (mm)	3060
DN (mm)	150
Potência (kW)	1




Pozo de bombeo
Poço de bombagem



Tamizado
Crivagem



Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização



LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário