


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 25

Equipo de flotación por aire cavitado ACO LipuCAF 25 fabricado en acero inoxidable AISI 316. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUCAF 25 está preparado para un caudal de tratamiento de 25 m³/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 85% y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 25%. Con un consumo de 1 kW/h y tensión eléctrica de 400V. De dimensiones 1984mm de alto, 1550mm de ancho y 3060mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN150 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 1000kg. Artículo:WS070054.


Características

- Equipo robusto fabricado en acero inoxidable AISI 316
- No requiere de soplante, compresor, bomba o depósito a presión
- Bajo consumo eléctrico
- Fácil instalación y bajo mantenimiento

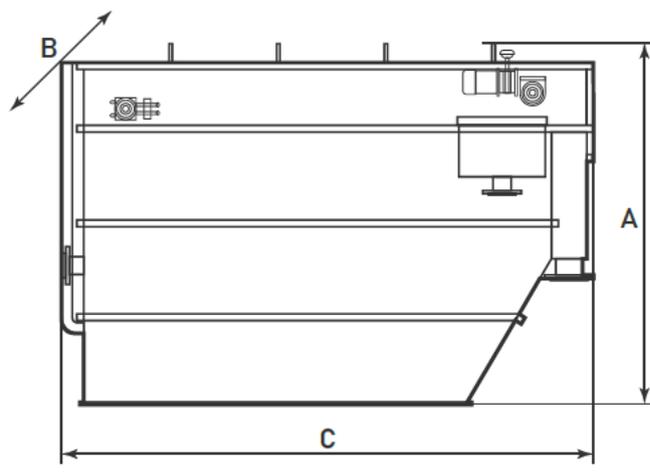


Dimensiones


Caudal (m³/h)	25
A (mm)	1984
B (mm)	1550
C (mm)	3060
DN (mm)	150
Potencia (kW)	1




Pozo de bombeo
Poço de bombagem



Tamizado
Crivagem



Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização



LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário