


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 25

Equipamento de flotação de ar cavitado ACO LipuCAF 25 fabricado em aço inoxidável AISI 316. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUCAF 25 está preparado para uma vazão de tratamento de 25 m<sup>3</sup>/h com eficiência de remoção de gordura de 85% e uma Carência Bioquímica de Oxigênio (CBO5) de 25%. Com consumo de 1 kW/h e tensão elétrica de 400V. Com dimensões 1984mm de altura, 1550mm de largura e 3060mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN150 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 1000kg. Artigo:WS070054.


## Características

- Equipamento robusto feito de aço inoxidável AISI 316
- Não necessita de ventilador, compressor ou recipiente sob pressão
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação e baixa manutenção

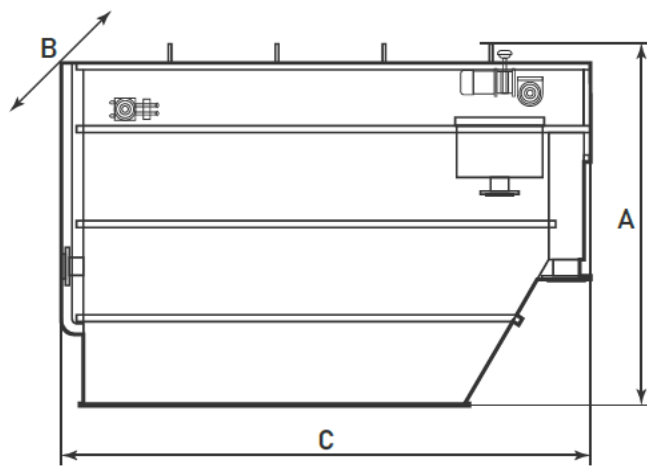


## Dimensões


<b>Fluxo (m<sup>3</sup>/h)</b>	25
<b>A (mm)</b>	1984
<b>B (mm)</b>	1550
<b>C (mm)</b>	3060
<b>DN (mm)</b>	150
<b>Potência (kW)</b>	1




**Pozo de bombeo**  
Poço de bombagem



**Tamizado**  
Crivagem



**Ajuste pH**  
**Homogeneización**  
Homogeneização



**LipuCAF**

**Trat. Secundario**  
**Según necesidad**  
Se necessário