


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUCAF 30

Equipamento de flotação de ar cavitado ACO LipuCAF 30 fabricado em aço inoxidável AISI 316. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUCAF 30 está preparado para uma vazão de tratamento de 30 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 85% e uma Carência Bioquímica de Oxigênio (CBO5) de 25%. Com consumo de 1 kW/h e tensão elétrica de 400V. Com dimensões 1984mm de altura, 1550mm de largura e 3735mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN150 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 1130kg. Artigo:WS070055.


Características

- Equipamento robusto feito de aço inoxidável AISI 316
- Não necessita de ventilador, compressor ou recipiente sob pressão
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação e baixa manutenção

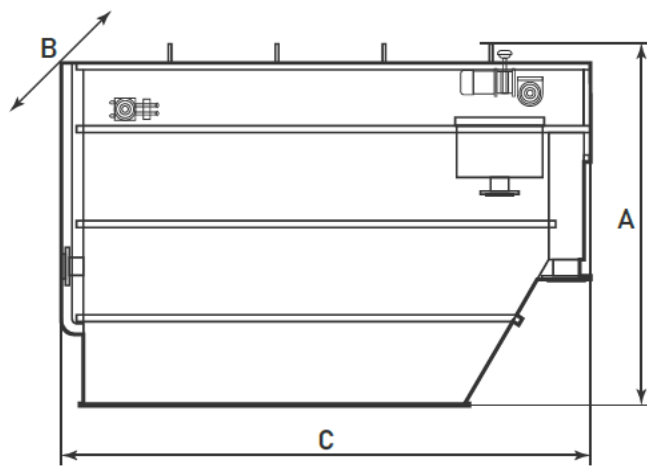


Dimensões


| | |
|--------------------------------|------|
| Fluxo (m³/h) | 30 |
| A (mm) | 1984 |
| B (mm) | 1550 |
| C (mm) | 3735 |
| DN (mm) | 150 |
| Potência (kW) | 1 |




Pozo de bombeo
Poço de bombagem



Tamizado
Crivagem



Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização



LipuCAF

Trat. Secundario
Según necesidad
Se necessário