


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 5

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 5 fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 5 está preparado para un caudal de tratamiento de 5 m<sup>3</sup>/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 5 kW/h. De dimensiones 1510mm de alto, 1550mm de ancho y 1790mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN75 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 550kg. Artículo: WS070101.


## Características

- Operación sencilla con limpieza automática
- Instalación "Plug and Play" sin necesidad de obra civil
- Equipo compacto con calderería en acero inoxidable AISI 304
- Eficaz sistema de presurización
- Rendimientos de eliminación (%): Grasas y aceites 90 / DBO5 y DQO:60 / Sólidos totales: 90

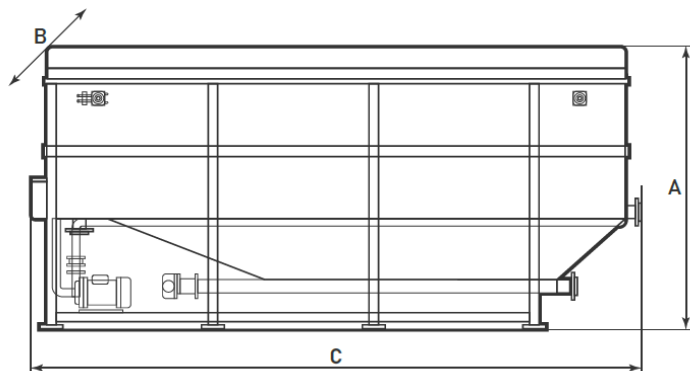

## Dimensiones

Caudal (m <sup>3</sup> /h)	5
A (mm)	1510
B (mm)	1550
C (mm)	1790
DN (mm)	75
Potencia (kW)	5

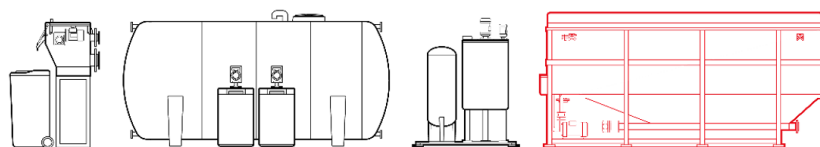

Tamizado  
Crivagem

Ajuste pH  
Homogeneización  
Homogeneização

Inyección/Injecção  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

LipuDAF