


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 5

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 5 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 5 está preparado para uma vazão de tratamento de 5 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 5 kW/h. Com dimensões 1790mm de altura, 1550mm de largura e 1510mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 550kg. Artigo: WS070101.


Características

- Funcionamento simples com limpeza automática
- Instalação "Plug and Play" sem necessidade de obras civis
- Equipamento compacto com aço inoxidável AISI 304
- Sistema de pressurização eficiente
- Eficiência de eliminação (%): Gorduras e óleos 90 / CBO5 e COD: 60 / Sólidos totais: 90

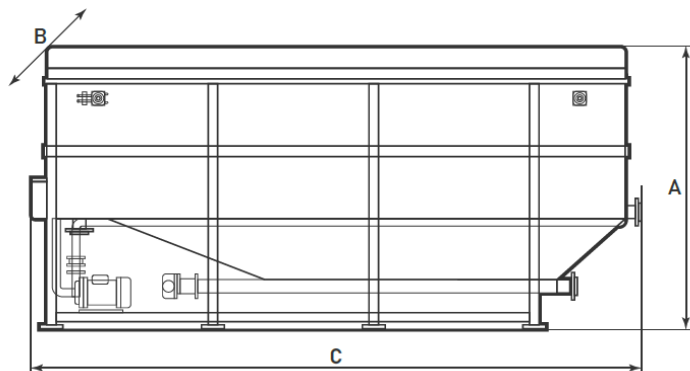

Dimensões

Fluxo (m³/h)	5
A (mm)	1510
B (mm)	1550
C (mm)	1790
DN (mm)	75
Potência (kW)	5

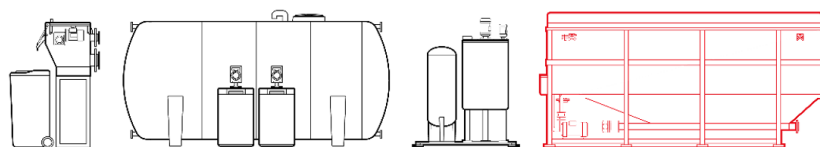

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Injecção
Aire pressurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF