


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 10

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 10 fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 10 está preparado para un caudal de tratamiento de 10 m<sup>3</sup>/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 8 kW/h. De dimensiones 2038mm de alto, 1352mm de ancho y 2600mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN100 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 1250kg. Artículo: WS070102.

## Características

- Operación sencilla con limpieza automática
- Instalación "Plug and Play" sin necesidad de obra civil
- Equipo compacto con calderería en acero inoxidable AISI 304
- Eficaz sistema de presurización
- Rendimientos de eliminación (%): Grasas y aceites 90 / DBO5 y DQO:60 / Sólidos totales: 90

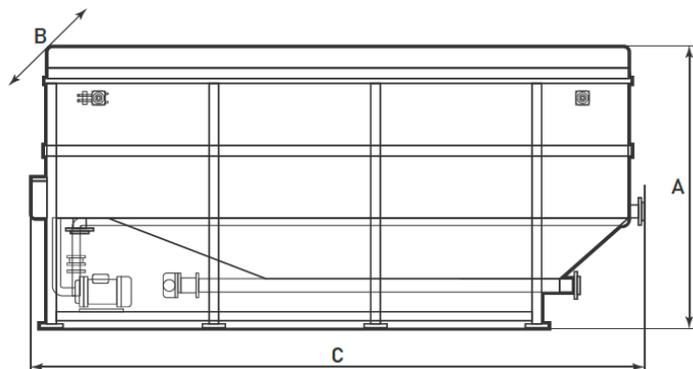

## Dimensiones

Caudal (m <sup>3</sup> /h)	10
A (mm)	2038
B (mm)	1352
C (mm)	2600
DN (mm)	100
Potencia (kW)	8

