


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 30

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 30 fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 30 está preparado para un caudal de tratamiento de 30 m<sup>3</sup>/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 8 kW/h. De dimensiones 2470mm de alto, 2180mm de ancho y 3053mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN125 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 2250kg. Artículo: WS070103.


## Características

- Operación sencilla con limpieza automática
- Instalación "Plug and Play" sin necesidad de obra civil
- Equipo compacto con calderería en acero inoxidable AISI 304
- Eficaz sistema de presurización
- Rendimientos de eliminación (%): Grasas y aceites 90 / DBO5 y DQO:60 / Sólidos totales: 90

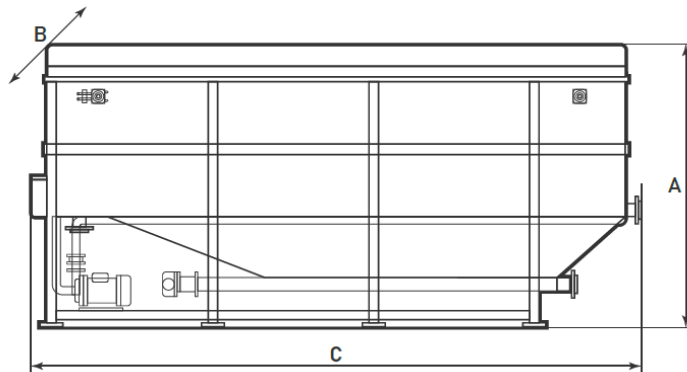

## Dimensiones

<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	30
<b>A (mm)</b>	2470
<b>B (mm)</b>	2180
<b>C (mm)</b>	3053
<b>DN (mm)</b>	125
<b>Potencia (kW)</b>	8

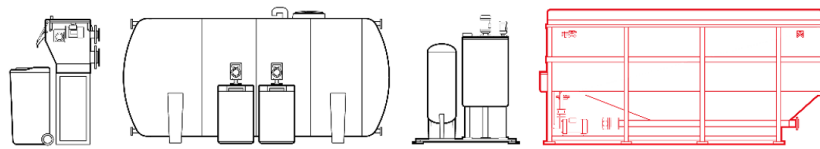

**Tamizado**  
Crivagem

**Ajuste pH**  
Homogeneización  
Homogeneização

**Inyección/Injeção**  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

**Coagulante/ floculante**  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

**LipuDAF**