


DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 30

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 30 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 30 está preparado para uma vazão de tratamento de 30 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 8 kW/h. Com dimensões 3053mm de altura, 2180mm de largura e 2470mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 2250kg. Artigo: WS070103.


Características

- Funcionamento simples com limpeza automática
- Instalação "Plug and Play" sem necessidade de obras civis
- Equipamento compacto com aço inoxidável AISI 304
- Sistema de pressurização eficiente
- Eficiência de eliminação (%): Gorduras e óleos 90 / CBO5 e COD: 60 / Sólidos totais: 90

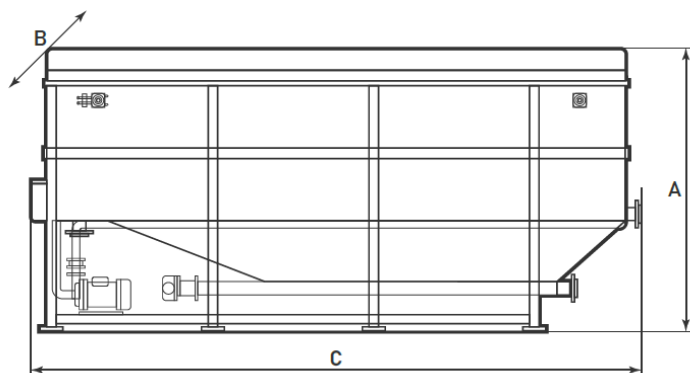

Dimensões

Fluxo (m ³ /h)	30
A (mm)	2470
B (mm)	2180
C (mm)	3053
DN (mm)	125
Potência (kW)	8

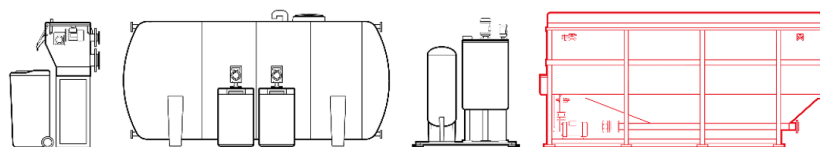

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Inyeção
Aire pressurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF