


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 70

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 70 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 70 está preparado para uma vazão de tratamento de 70 m<sup>3</sup>/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 12 kW/h. Com dimensões 7100mm de altura, 2180mm de largura e 2470mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 3". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 3500kg. Artigo: WS070104.


## Características

- Funcionamento simples com limpeza automática
- Instalação "Plug and Play" sem necessidade de obras civis
- Equipamento compacto com aço inoxidável AISI 304
- Sistema de pressurização eficiente
- Eficiência de eliminação (%): Gorduras e óleos 90 / CBO5 e COD: 60 / Sólidos totais: 90

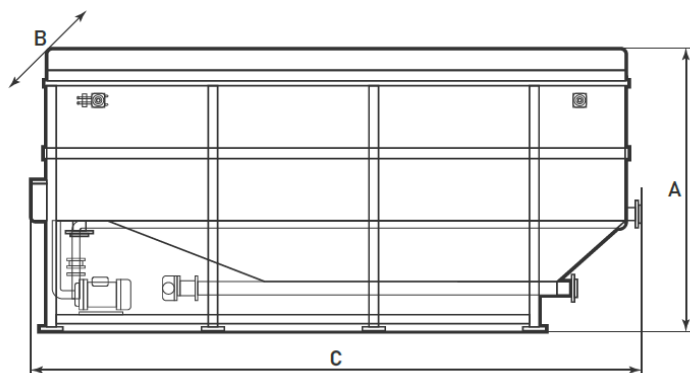

## Dimensões

<b>Fluxo (m<sup>3</sup>/h)</b>	70
<b>A (mm)</b>	2470
<b>B (mm)</b>	2180
<b>C (mm)</b>	7100
<b>DN (mm)</b>	150
<b>Potência (kW)</b>	12

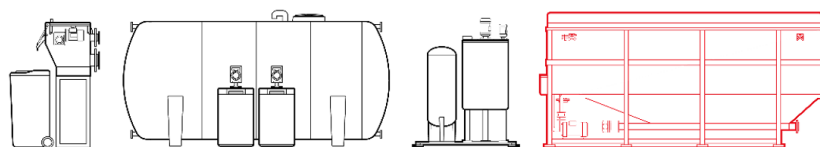

**Tamizado**  
Crivagem

**Ajuste pH**  
Homogeneización  
Homogeneização

**Inyección/Injecção**  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

**Coagulante/ floculante**  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

**LipuDAF**