


# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 100

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 100 fabricado em aço inoxidável AISI 304. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 100 está preparado para uma vazão de tratamento de 100 m<sup>3</sup>/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 12 kW/h. Com dimensões 11000mm de altura, 2250mm de largura e 2470mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 3". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 4500kg. Artigo: WS070105.


## Características

- Funcionamento simples com limpeza automática
- Instalação "Plug and Play" sem necessidade de obras civis
- Equipamento compacto com aço inoxidável AISI 304
- Sistema de pressurização eficiente
- Eficiência de eliminação (%): Gorduras e óleos 90 / CBO5 e COD: 60 / Sólidos totais: 90

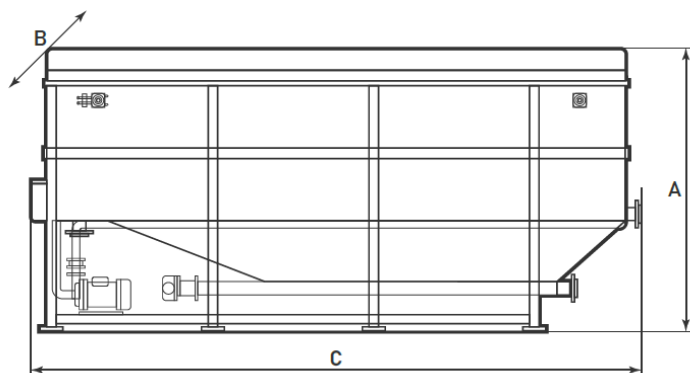

## Dimensões

Fluxo (m <sup>3</sup> /h)	100
A (mm)	2470
B (mm)	2250
C (mm)	11000
DN (mm)	175
Potência (kW)	12

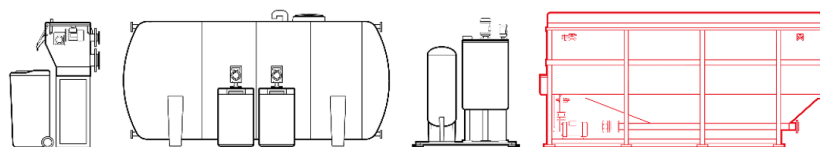

Tamizado  
Crivagem

Ajuste pH  
Homogeneización  
Homogeneização

Inyección/Injecção  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

LipuDAF