



DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 5

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 5 fabricado en acero inoxidable AISI 316. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 5 está preparado para un caudal de tratamiento de 5 m³/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 5 kW/h. De dimensiones 1510mm de alto, 1550mm de ancho y 1790mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN75 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 550kg. Artículo: WS070151.

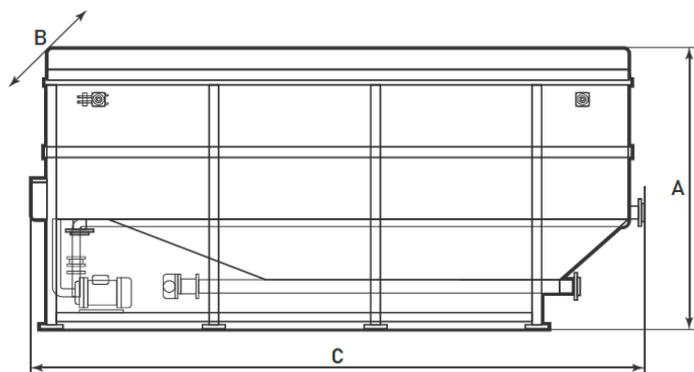

Dimensiones

Caudal (m³/h)	5
A (mm)	1510
B (mm)	1550
C (mm)	1790
DN (mm)	75
Potencia (kW)	5

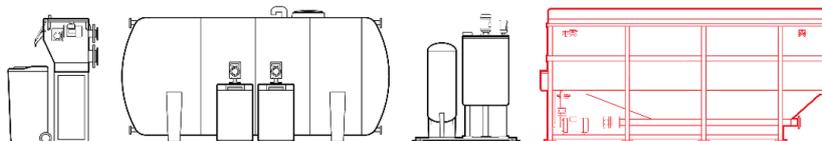

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Injeção
Aire presurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF