



# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 5

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 5 fabricado em aço inoxidável AISI 316. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 5 está preparado para uma vazão de tratamento de 5 m<sup>3</sup>/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 5 kW/h. Com dimensões 1790mm de altura, 1550mm de largura e 1510mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 550kg. Artigo: WS070151.

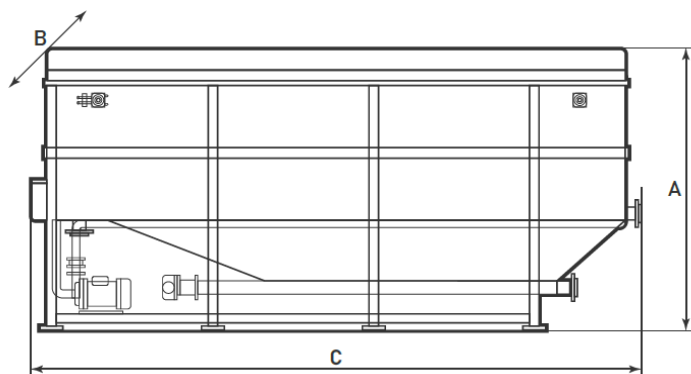

### Dimensões

<b>Fluxo (m<sup>3</sup>/h)</b>	5
<b>A (mm)</b>	1510
<b>B (mm)</b>	1550
<b>C (mm)</b>	1790
<b>DN (mm)</b>	75
<b>Potência (kW)</b>	5

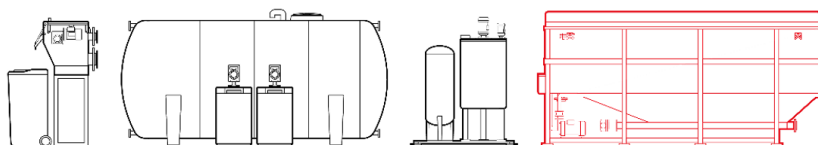

**Tamizado**  
Crivagem

**Ajuste pH**  
Homogeneización  
Homogeneização

**Inyección/Injecção**  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

**Coagulante/ floculante**  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

**LipuDAF**