



DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 10

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 10 fabricado en acero inoxidable AISI 316. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 10 está preparado para un caudal de tratamiento de 10 m³/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 8 kW/h. De dimensiones 2038mm de alto, 1352mm de ancho y 2600mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN100 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 1250kg. Artículo: WS070152.

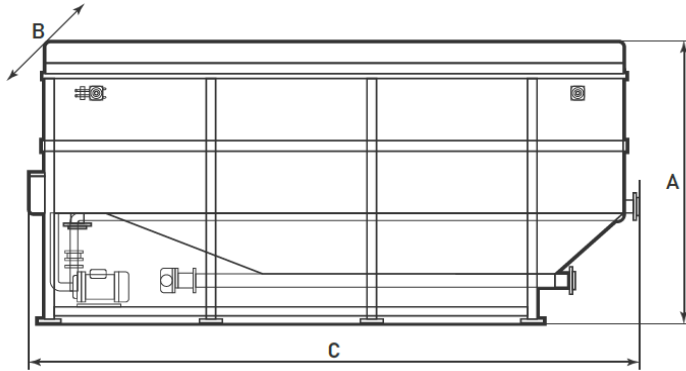

Dimensiones

Caudal (m³/h)	10
A (mm)	2038
B (mm)	1352
C (mm)	2600
DN (mm)	100
Potencia (kW)	8

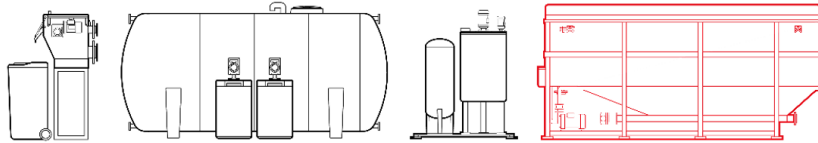

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Injeção
Aire presurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF