



DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 10

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 10 fabricado em aço inoxidável AISI 316. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 10 está preparado para uma vazão de tratamento de 10 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 8 kW/h. Com dimensões 2600mm de altura, 1352mm de largura e 2038mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 2". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 1250kg. Artigo: WS070152.

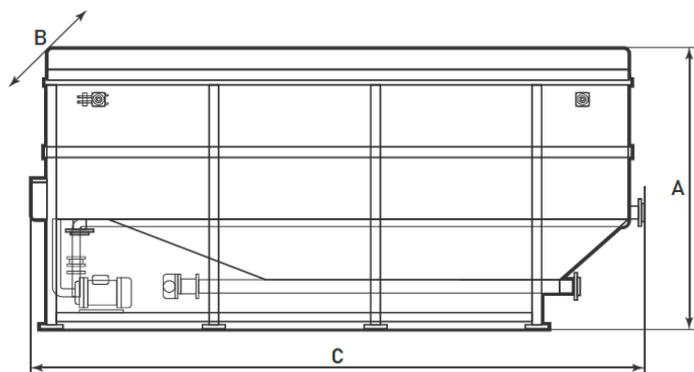

Dimensões

Fluxo (m³/h)	10
A (mm)	2038
B (mm)	1352
C (mm)	2600
DN (mm)	100
Potência (kW)	8

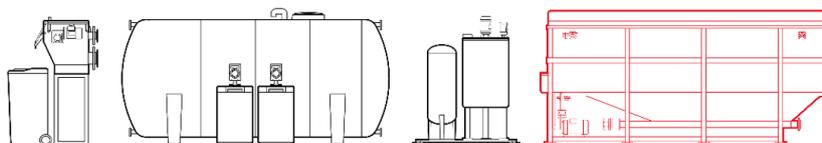

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Inyección
Aire presurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF