



DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 30

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 30 fabricado en acero inoxidable AISI 316. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 30 está preparado para un caudal de tratamiento de 30 m³/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 8 kW/h. De dimensiones 2470mm de alto, 2180mm de ancho y 3053mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN125 y purga de 2". No incluye bomba de alimentación. Peso: 2250kg. Artículo: WS070153.

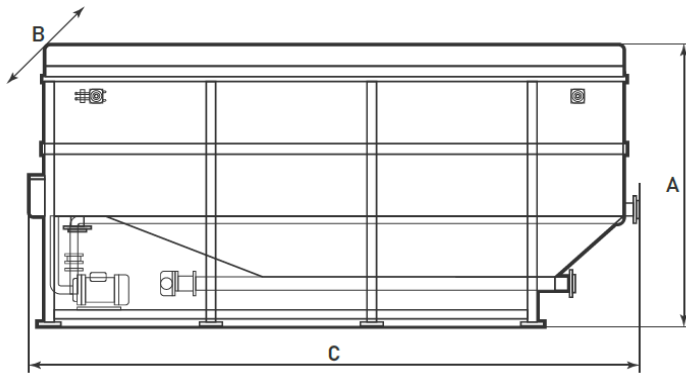

Dimensiones

Caudal (m³/h)	30
A (mm)	2470
B (mm)	2180
C (mm)	3053
DN (mm)	125
Potencia (kW)	8

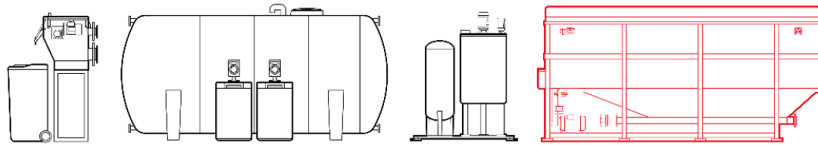

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Injeção
Aire presurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF