



DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 100

Equipamento de flotação de ar dissolvido ACO LipuDAF 100 fabricado em aço inoxidável AISI 316. Equipamento para a separação de gorduras, sólidos em suspensão e colóides provenientes de águas residuais urbanas e industriais. LIPUDAF 100 está preparado para uma vazão de tratamento de 100 m³/h com eficiência de remoção de gordura de 90%, Carência bioquímica de oxigênio (CBO5) de 60% e Sólidos totais 90%. Com consumo de 12 kW/h. Com dimensões 11000mm de altura, 2250mm de largura e 2470mm de comprimento, com conexão de entrada e saída DN90 e purga 3". Não inclui bomba de alimentação. Peso: 4500kg. Artigo: WS070155.

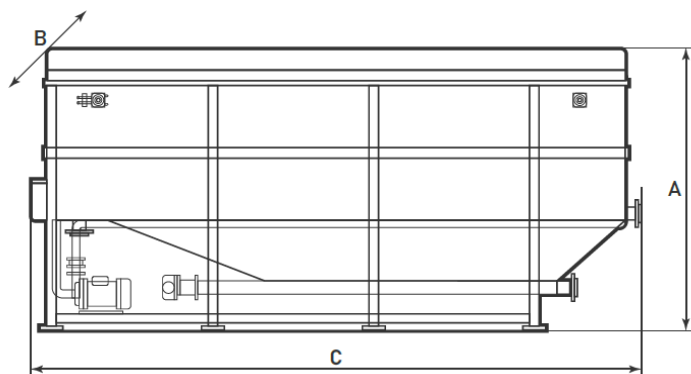

Dimensões

Fluxo (m³/h)	100
A (mm)	2470
B (mm)	2250
C (mm)	11000
DN (mm)	175
Potência (kW)	12

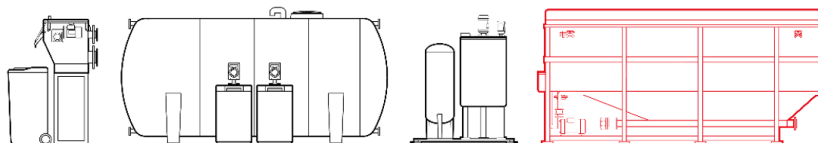

Tamizado
Crivagem

Ajuste pH
Homogeneización
Homogeneização

Inyección/Inyección
Aire presurizado
Ar pressurizado

Coagulante/ floculante
Preparación y dosificación
Preparação e dosificação

LipuDAF