



TAMPA QUADRADA BASIC

GJS-500-7 C250 QUADRADA 800



ACO GUSS BASIC QUADRADA 800X800 C250 C/DISP C/NDISP

Artigo: 01202853

Tampa de visita ACO GUSS BASIC quadrada para caixas de pavimento, fabricada em ferro fundido dúctil, classe de carga C250 de acordo com NP EN 124. Aro quadrado em ferro fundido com dimensões interiores 700x700 mm e exteriores 747x747 mm. Aro com vedação hidráulica. Tampa com superfície em relevo e com orifícios para abertura. Com ângulo recto de posicionamento. Com Inscrição 1 Disponível, com Inscrição 2 Não Disponível.


Características:

- ♦ Conjunto tampa e aro de secção quadrada em ferro fundido dúctil em grafite esferoidal de acordo com norma EN 1563.
- ♦ Aro provido de rebordos para fixar ao betão.
- ♦ Conformidade com regulamento de tampas classe de carga C250 de acordo com a EN 124, adequado para a passagem do tráfego de veículos.
- ♦ Sem parafusos de fixação da tampa ao aro. Aro com vedação hidráulica.
- ♦ Superfície antiderrapante em alto relevo. Sinalização através de gravação opcional e possibilidade de gravação personalizada.
- ♦ Com sistema de abertura fácil com ferramentas do trabalho.



Dimensões:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Modelo | BASIC |
| Material | GJS-500-7 |
| Dimensões exteriores (mm) | 800x800 |
| Medidas de abertura útil (mm) | 700x700 |
| H altura do aro (mm) | 60 |
| Medidas Tampa (mm) | 731x731 |
| Medidas do Aro visto (mm) | 747x747 |
| Classe de Carga | C250 |
| Unidades/palet | 15 |
| Inscrição Superior | Disponível |
| Inscrição Inferior | Não Disponível |

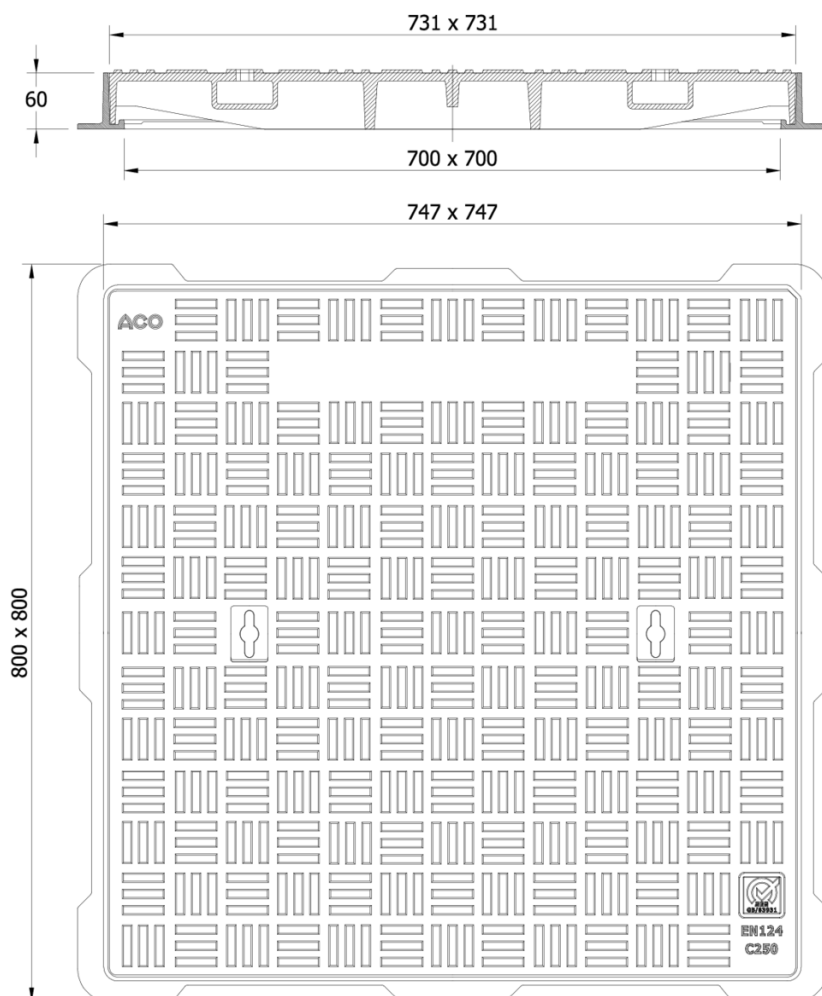

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

