


# CNL S 500 1000MM H560 DN/OD 200 D400 C/RJ PAS FUNDICIÓN

Conjunto de canal de drenaje ACO S 500 H560 de hormigón polímero, con reja tipo pasarela de fundición de clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fijación 8 tornillos bicromatados sobre bastidor de acero de fundición. Con premarca rompible para conexión de salida vertical DN/OD 200. Con una sección interior de 2400 cm<sup>2</sup> y forma transversal en U. Área de absorción de reja de 2090 cm<sup>2</sup>/m. Longitud total 1000 mm, altura exterior 560 mm y ancho exterior 560 mm. Ancho interior nominal 500 mm. Peso: 196 kg.

Artículo: 00301514

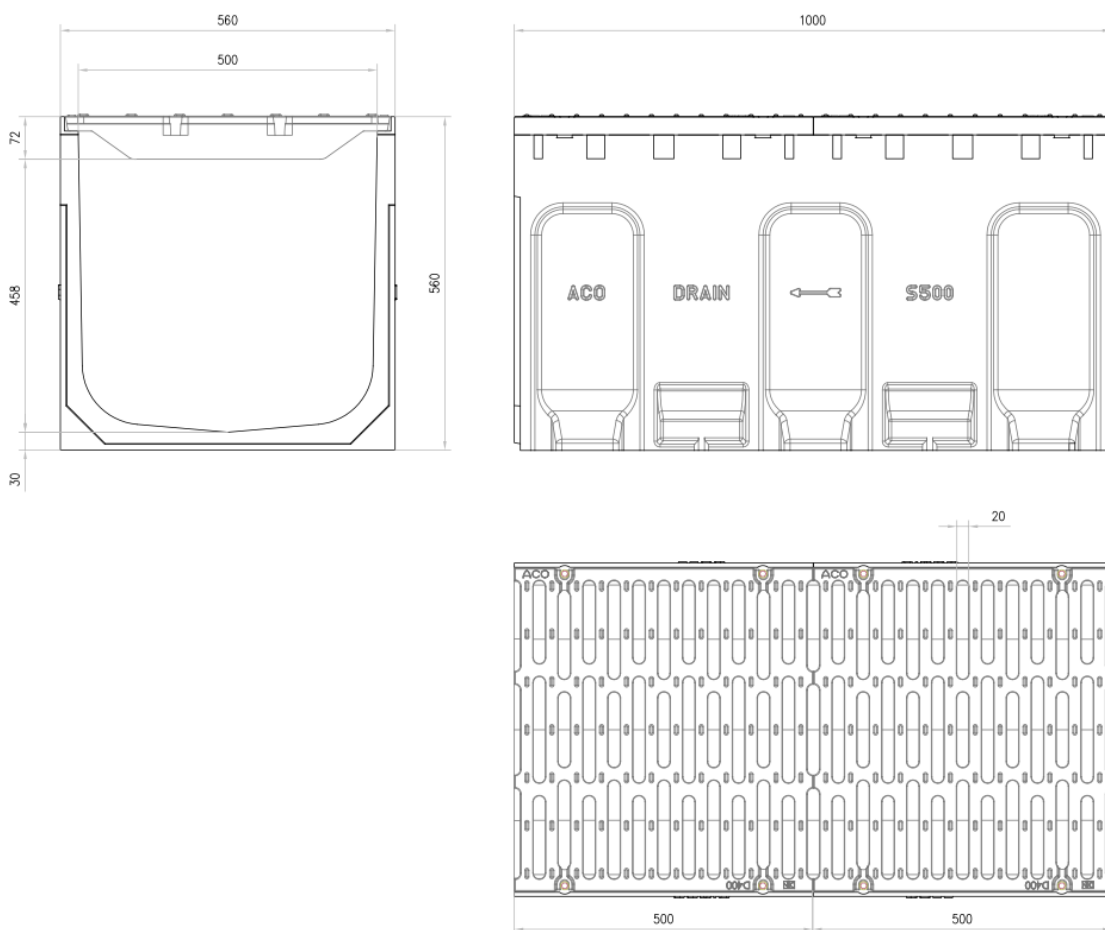

### Dimensiones:

<b>Modelo</b>	S 500
<b>Longitud (mm)</b>	1000
<b>Ancho exterior (mm)</b>	560
<b>Altura exterior (mm)</b>	560
<b>Peso (kg)</b>	196
<b>Área absorción reja (cm<sup>2</sup>/m)</b>	2090
<b>Clase de carga</b>	D400
<b>Capacidad hidráulica (l/s)</b>	250
<b>Premarca</b>	DN/OD 200
<b>Sistema de fijación</b>	tornillos bicromatados