SEP GRASAS LIPUMAX C-B NS10/2000 DN150 RESINA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS10/2000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 3210 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2385 mm de altura y Ø1800 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 4237 kg. Artículo:00723009


Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (I/s)	DN (mm)	Decantador (L) Vo	ol. Grasas ((L) Vol. Total (L)	
 LIPUMAX C-B NS10/2000	4237	10	150	2000	400	3210	
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mı	m)	D2 (mm)		TD (mm)	
 2035	1965	Ø1500)	Ø1800		350	

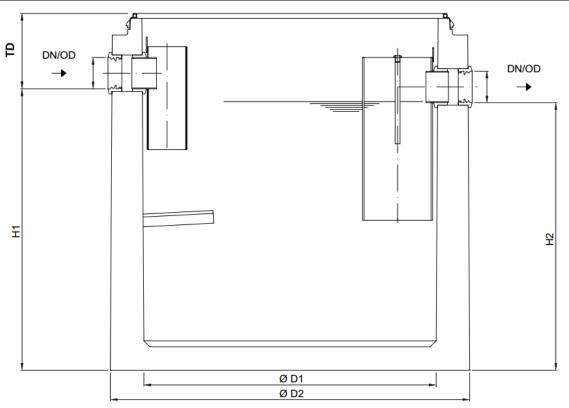

SEPARADORES DE GRASAS LIPUMAX -C- B

Código: 00723009

